




1

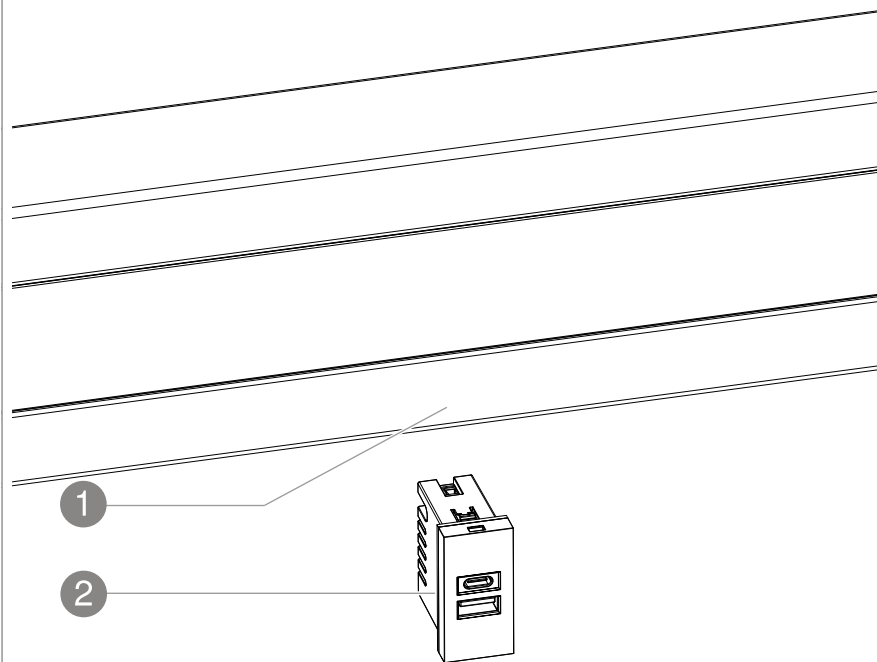


2

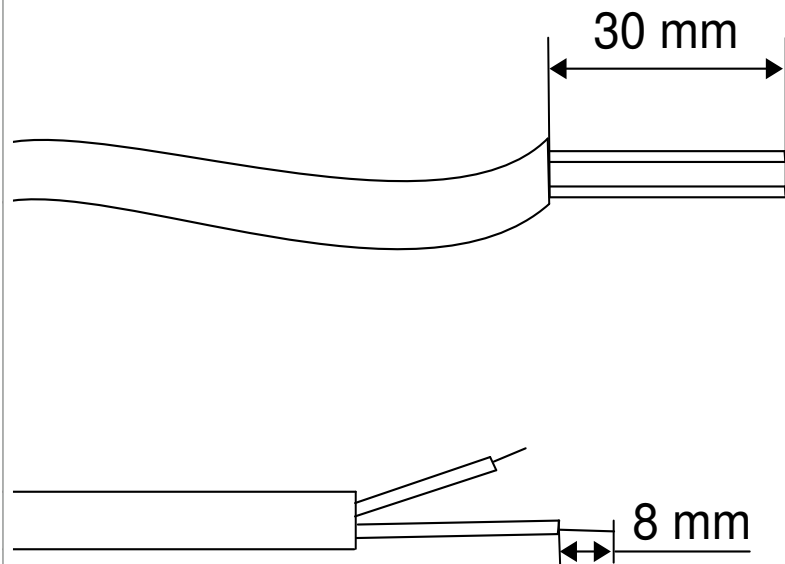

3

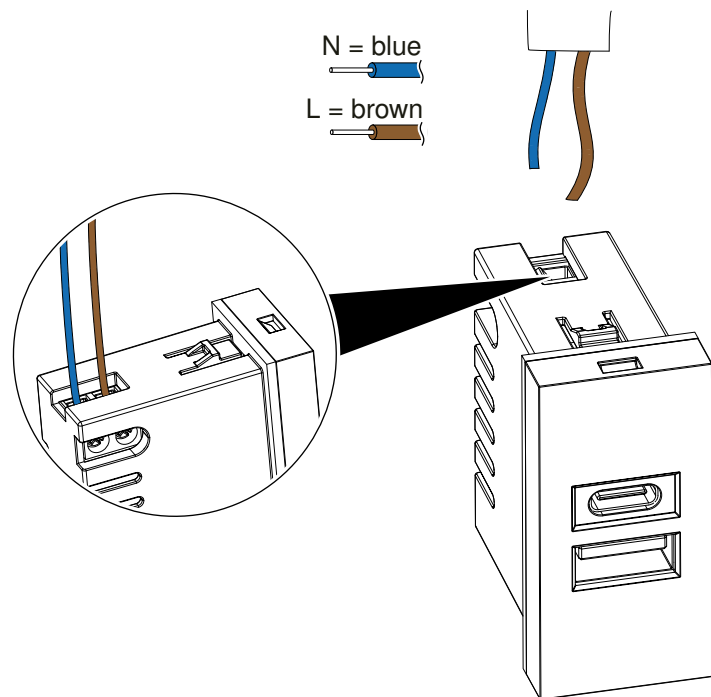

4

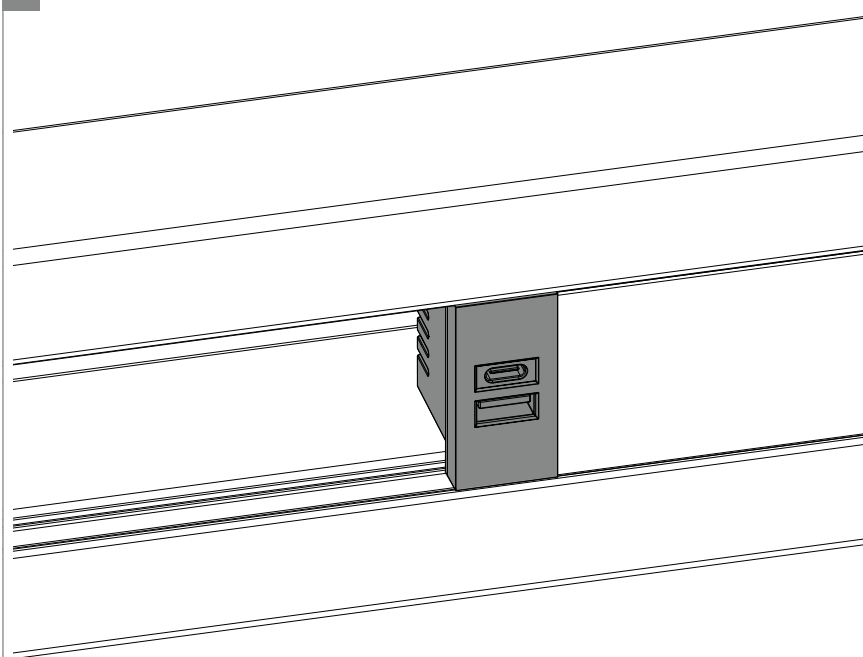

MTG-2UC2.1 RW0.5

DE USB Ladegerät
Montageanleitung

EN USB charger
Mounting instructions

IT USB Charger
Istruzioni di montaggio

RU #Продукт
Инструкция по монтажу



Installation
electrotechnical expertise

**OBO Bettermann
Holding GmbH & Co. KG**

P. O. Box 1120
58694 Menden
GERMANY

Technical Office
Tel.: +49 2373 89 - 13 00

technical-office@obo.de

www.obo-bettermann.com

OBO
BETTERMANN

Building Connections

DE

USB Ladegerät MTG-2UC2.1 RW0.5 (Art.-Nr. 6105306)

Produktbeschreibung

USB-Ladegerät mit einer USB Typ A/C-Buchsen, für das Aufladen von einem mobilen Geräten im Innenbereich, maximaler Ladestrom 1x 2100 mA.

- 1 Geräteeinbaukanal
- 2 USB-Charger

Allgemeine Sicherheitshinweise

⚠ WARNING Lebensgefahr durch elektrische Spannung! Unsachgemäße Montage kann zu elektrischem Schlag oder Brand führen. Tödliche Verletzungen und Sachschäden möglich. Montage nur von elektrotechnisch geschultem Fachpersonal durchführen lassen! Geltende Vorschriften berücksichtigen!

⚠ ACHTUNG Funktionsausfall durch Überhitzung!

USB-Charger nicht zusammen mit Geräten mit SELV-Stromkreis in einem Installationsgehäuse installieren. Die Belüftungsöffnungen des USB-Chargers nicht durch andere Installationsgeräte oder Kabel verdecken.

- Max. 3 m langes Kabel, Kollung ist nicht erlaubt
- Zusätzlicher Überspannungsschutz kann erforderlich sein (Art.-Nr.: 6117473)
- Schutzschalter vor der Installation und Wartung ausschalten.

USB-Charger montieren

- 2 Kabel 30 mm abisolieren. Die einzelnen Adern jeweils 8 mm abisolieren.
- 3 Adern wie gezeigt anschließen.
- 4 USB-Charger 2 in den Geräteeinbaukanal 1 einrasten.

USB-Charger reinigen

- USB-Charger mit einem feuchten Tuch reinigen

USB-Charger entsorgen

-  Örtliche Müllentsorgungsvorschriften beachten.
-  Elektronische Geräte sind recycelbar und sollten über den Hausmüll entsorgt werden.

Technische Daten

USB Ladegerät MTG-2UC2.1 RW0.5	
Maße	45 x 22,5 x 40 mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Versorgungsspannung	100-240 V AC 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,3 A
Ausgangsspannung	5V DC
Ausgangsstrom	2,1 A
USB-Anschluss	1 x USB Typ A und 1 x USB Typ B
Schutzart	IP20

EN

USB charger MTG-2UC2.1 RW0.5 (Art.-Nr. 6105306)

Product description

USB charging device with USB Type-A/-C, for charging one mobile device for indoor application, maximum charging current 1x 2100 mA.

- 1 Device installation trunking
- 2 USB charger

Safety Information

⚠ WARNING Danger to life from electrical voltage! Improper mounting can lead to an electric shock or fire. Fatal injuries and damage to property are possible. Only have mounting work carried by specialist personnel with electrical training! Take the valid regulations into account!

⚠ ATTENTION Function failure due to overheating!

Do not install the USB charger together with devices with a SELV power circuit in an installation housing. Do not cover the ventilation openings of the USB charger with other installation devices or cables.

- Max. 3m long USB cable, coupling is not allowed
- Additional surge protection may required (Art.-No.: 6117473)
- Switch off circuit breaker before installation and maintenance

Mounting the USB charger

- 2 Strip 30 mm of insulation from the cable. Strip 8 mm of insulation from each wire.
- 3 Connect the wires as shown.
- 4 Snap the USB charger 2 into the device installation channel 1.

Cleaning the USB-Charger

- Clean the USB-Charger using a lightly moistened cloth

Disposing of USB charger

-  Observe the local waste disposal regulations
-  Electronic equipments is recyclable and should be disposed of with household waste.

Technical data

USB charger MTG-2UC2.1 RW0.5	
Dimension	45 x 22,5 x 40 mm
Color	Pure white; RAL 9010
Material	Polycarbonate
Supply voltage	100-240 V AC 50/60 Hz
Current consumption	0,3 A
Output voltage	5V DC
Output current	2,1 A
USB connection	1 x USB Type A and 1 xUSB Type C
Protection rating	IP20

IT

USB Charger MTG-2UC2.1 RW0.5 (Art. n. 6105306)

Descrizione del prodotto

Caricatore USB con un una porta tipo A ed una tipo C, per la ricarica di un dispositivo mobile, corrente di carica massima 1x 2100 mA.

- 1 Canale porta apparecchi
- 2 USB Charger

Indicazioni generali di sicurezza

⚠ ATTENZIONE Pericolo di morte per tensione elettrica! Un'installazione errata può provocare scosse elettriche o incendi. Rischio di lesioni mortali e danni materiali. Il montaggio deve essere effettuato solo da elettricisti qualificati! Rispettare le normative vigenti!

⚠ ATTENZIONE Guasto di funzionamento dovuto a surriscaldamento!

Non installare il caricatore USB insieme a dispositivi con circuito SELV nello stesso alloggiamento. Non ostruire le aperture di ventilazione del caricatore USB con altri dispositivi o cavi.

- Lunghezza max. cavo 3 m..
- Può rendersi necessario prevedere un limitatore di sovratensione supplementare (n. art.: 6117473)
- Assicurarsi di disattivare l'interruttore di protezione prima dell'installazione e della manutenzione.

Montaggio ed installazione

- 2 Rimuovere l'isolamento del cavo di 30 mm. Rimuovere l'isolamento dei fili singoli di 8 mm.
- 3 Collegare i fili come indicato.
- 4 Inserire l'USB Charger 2 nel canale porta apparecchi 1.

Manutenzione

- Pulire l'USB Charger con un panno inumidito

Smaltimento

-  Rispettare le direttive locali per lo smaltimento dei rifiuti.
-  I dispositivi elettronici sono riciclabili e devono essere smaltiti secondo le direttive locali.

Dati tecnici

USB Charger MTG-2UC2.1 RW0.5	
Dimensioni	45 x 22,5 x 40 mm
Colore	bianco; RAL 9010
Materiale	Policarbonato
Tensione di alimentazione	100-240 V AC 50/60 Hz
Corrente assorbita	0,3 A
Tensione di uscita	5V DC
Corrente di uscita	2,1 A
Porta USB	1x USB tipo A e 1x USB tipo C
Grado di protezione	IP20