Scheda tecnica

Pressacavo per cavo piatto, filettatura metrica M25, grigio pietra
Codice articolo: 2013007

Modello di passacavo per cavo piatto con bocchettone pressacavo dotato di filettatura metrica secondo IEC 432, grado di protezione IP 31, con guarnizione interna 107/F M premontata

650° HALOGEN FREE CE UKCA IP 31 M

PE Polietilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2013007
Tipo	106 FL M25 8 33
Sigla 1	Pressacavo per cavo piatto
Produttore	OBO
Dimensione	M25
Colore	grigio pietra; RAL 7030
Materiale	Polietilene
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	2,63 kg
Unità di peso	kg/100 pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,0805 kg CO2e / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Pressacavo per cavo piatto, filettatura metrica M25, grigio pietra
Codice articolo: 2013007

Misure

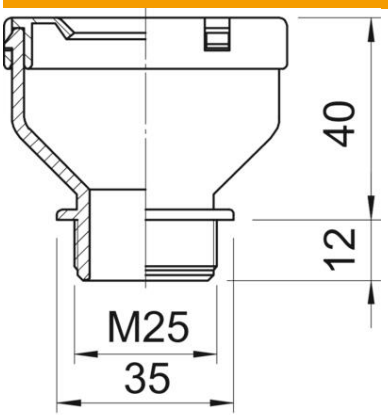

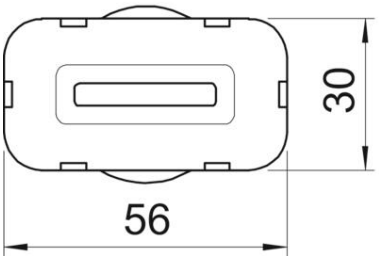

Dimensione A	30 mm
Dimensione B	56 mm
Dimensione D	35 mm
Dimensione G	M25 mm
Dimensione L	52 mm
Dimensione L1	12 mm
Dimensione L2	40 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Versione	dritto
Protezione antiriflesso	sì
antiesplosione	no
Cavo piatto/larghezza max	33 mm
Cavo piatto/larghezza min.	30 mm
Cavo piatto/spessore max	8 mm
Cavo piatto/spessore min.	6 mm
Pressacavo per cavo piatto	sì
Per zone esplosive	senza
Filettatura	M25
Tipo filettatura	metrica
Rinforzato con fibre di vetro	no
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Conformità ROHS	sì
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP31
Possibilità di scarico di trazione	no