# Scheda tecnica

## Pressacavo per cavo piatto, filettatura metrica M25, grigio pietra
## Codice articolo: 2013008

Modello di passacavo per cavo piatto con bocchettone pressacavo dotato di filettatura metrica secondo IEC 432, grado di protezione IP 31, con guarnizione interna 107/F M premontata

650° HALOGEN FREE CE UKCA IP 31 M

PE Polietilene

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2013008 |
| Tipo | 106 FL M25 9 22 |
| Sigla 1 | Pressacavo per cavo piatto |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | M25 |
| Colore | grigio pietra; RAL 7030 |
| Materiale | Polietilene |
| Unità VK più piccola | 25 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 2,63 kg |
| Unità di peso | kg/100 pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,0809 kg CO2e / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Pressacavo per cavo piatto, filettatura metrica M25, grigio pietra
## Codice articolo: 2013008

### Misure

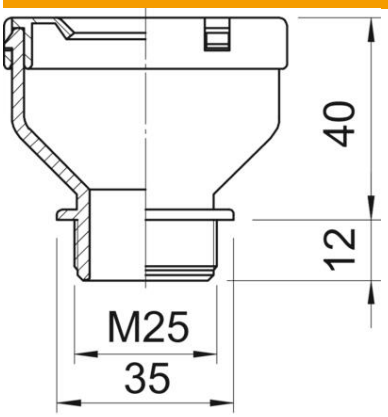


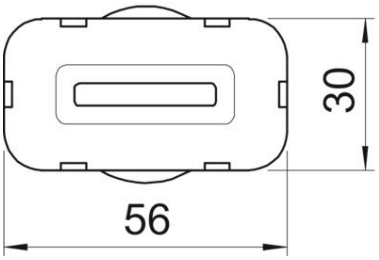


| | |
|---|---|
| Dimensione A | 30 mm |
| Dimensione B | 56 mm |
| Dimensione D | 35 mm |
| Dimensione G | M25 mm |
| Dimensione L | 52 mm |
| Dimensione L1 | 12 mm |
| Dimensione L2 | 40 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tipo di guarnizione | Anello di tenuta |
| Versione | dritto |
| Protezione antiriflesso | sì |
| antiesplosione | no |
| Cavo piatto/larghezza max | 22 mm |
| Cavo piatto/larghezza min. | 19 mm |
| Cavo piatto/spessore max | 9 mm |
| Cavo piatto/spessore min. | 7 mm |
| Pressacavo per cavo piatto | sì |
| Per zone esplosive | senza |
| Filettatura | M25 |
| Tipo filettatura | metrica |
| Rinforzato con fibre di vetro | no |
| Guarnizione multiforo | no |
| Con controdado | no |
| Conformità ROHS | sì |
| Resistente agli urti | no |
| Grado di protezione | IP31 |
| Possibilità di scarico di trazione | no |