

Scheda tecnica

Pressacavo doppio, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2024063



Grado di protezione IP54, con coperchio rimovibile in polistirene, e 2 guarnizioni filettate in polietilene.

Con filettatura di collegamento M20 x 1,5, 2 raccordi semifelettati PG 13,5 per diametro cavo 6,5-10,5 mm.

113/M20: con raccordo filettato M20 x 1,5, 2 semipressacavi Pg 13,5 per diametro del cavo 6,5-10,5 mm.



Duroplast, Aminoplast tipo 131.5

Dati anagrafici

Codice articolo	2024063
Sigla 1	Pressacavo doppio
Produttore	OBO
Dimensione	M20
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Duroplast, Aminoplast tipo 131.5
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	3,701 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,1609 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo doppio, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2024063



Misure

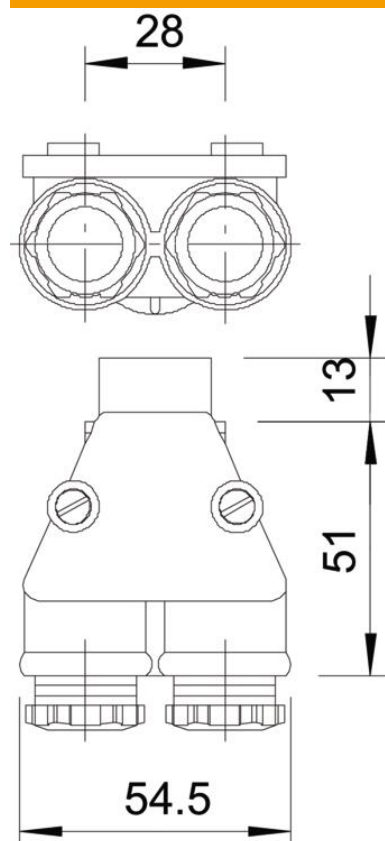

Scheda tecnica

Pressacavo doppio, filettatura metrica, grigio chiaro

Codice articolo: 2024063



Dati tecnici

Versione	dritto
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	10,5 mm
Area di tenuta D min.	6,5 mm
antiesplorazione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
Per zone esplosive	senza
Filettatura	M 20 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP54
Collegamento a vite divisibile	no
Possibilità di scarico di trazione	no