

Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, scarico trazione, nichelato

Codice articolo: 2046296



Pressacavo conico per conduttori rotondi con labbri di tenuta laterali tramite l'ausilio di due viti, elevata stabilità meccanica e tenuta antistrappo.

Con raccordo filettato PG secondo DIN 40430. Guarnizioni di pressione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente.

Guarnizione di tenuta in NR/SBR.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54. Con adattatore esagonale (simile forma C 4 secondo DIN 46320).



ottone



nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2046296
Sigla 1	Pressacavo
Sigla 2	con testa esagonale
Produttore	OBO
Dimensione	PG29
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	14,97 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	2,188 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura PG, scarico trazione, niche-
lato

Codice articolo: 2046296



Misure

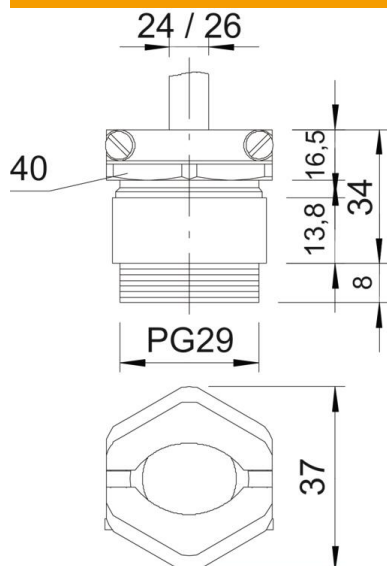

Dimensione e	46,5 mm
Dimensione L	34 mm
Dimensione L max.	34 mm
Dimensione L1	8 mm
Dimensione L2	16,5 mm
Dimensione L3	13,8 mm

Dati tecnici

Tipo di guarnizione	Anello di tenuta
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	26 mm
Area di tenuta D min.	24 mm
antiesplorazione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zone esplosive	senza
Filettatura	Pg 29
Tipo filettatura	Pg
Lunghezza filettatura	8 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Guarnizione multiforo	no
Con contro dado	no
Resistente agli urti	no
Apertura chiave	40
Apertura di chiave 1	40 mm
Apertura di chiave 2	42 mm
Grado di protezione	IP54
Possibilità di scarico di trazione	sì