

# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, ghiera, nichelato

Codice articolo: 2083736



Pressacavo con adattatore esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato metrico secondo DIN EN 60423 o ISO 68. Guarnizione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente. Guarnizione interna in NR/SBR.

Grado di protezione: con guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP65, senza guarnizione di tenuta per raccordo filettato IP 54.

Con ghiera.



**CuZn**  
37 ottone

**N** nichelato

## Dati anagrafici

Codice articolo	2083736
Tipo	162 MS M63
Sigla 1	Pressacavo
Sigla 2	Filettatura metrica
Produttore	OBO
Dimensione	M63
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	21,6 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	2,7943 kg COe / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Pressacavo conico, filettatura metrica, ghiera, nichelato

Codice articolo: 2083736



## Misure

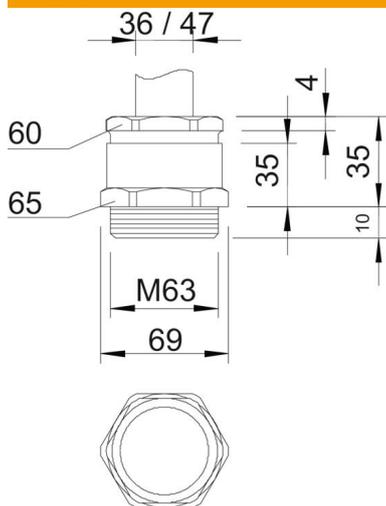

Dimensione e	69 mm
Dimensione L	35 mm
Dimensione L max.	35 mm
Dimensione L1	10 mm
Dimensione L2	35 mm
Dimensione L3	4 mm

## Dati tecnici

Tipo di guarnizione	anello di tenuta tagliabile
Protezione antiriflesso	no
Area di tenuta D max	47 mm
Area di tenuta D min.	36 mm
antiesplorazione	no
Pressacavo per cavo piatto	no
Per zone esplosive	senza
Filettatura	M63 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Lunghezza filettatura	10 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Guarnizione multiforo	no
Con controdado	no
Resistente agli urti	no
Apertura di chiave 1	65 mm
Apertura di chiave 2	60 mm
Grado di protezione	IP65
Possibilità di scarico di trazione	no