

Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura metrica

Codice articolo: 2090589



Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura metrica a norma DIN EN 60423 o ISO 68.

Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione è da ordine separatamente.



CuZn
37 ottone

N nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2090589
Tipo	168 MS M50
Sigla 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensione	M50
Materiale	ottone
Superficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	6,31 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,1602 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura metrica

Codice articolo: 2090589



Misure

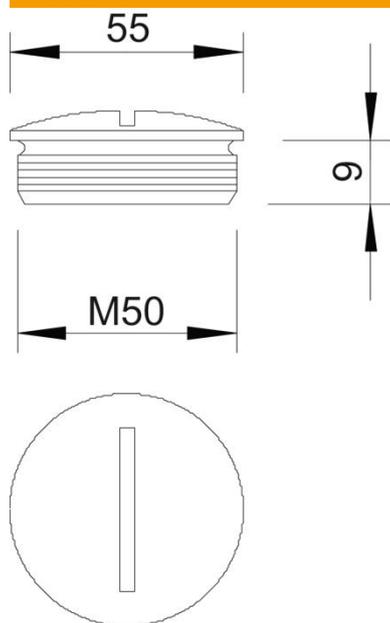

Lunghezza	54 mm
Larghezza	54 mm
Altezza	15,5 mm
Dimensione D	54 mm
Dimensione L	9 mm

Dati tecnici

antiesplorione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	M50 x 1,5
Tipo filettatura	metrica
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	50
Passo filettatura	1,5 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	no
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68