


# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090139

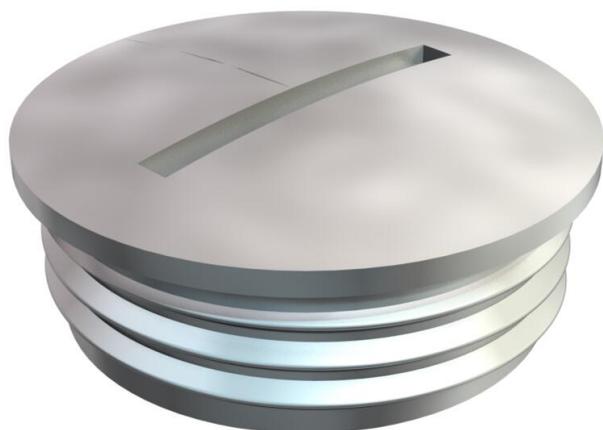

Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG a norma DIN 40430.

Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione è da ordine separatamente.



**CuZn**  
37 ottone

**N** nichelato

### Dati anagrafici

Codice articolo	2090139
Tipo	168 MS PG13
Sigla 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensione	PG13,5
Materiale	ottone
Super- ficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,93 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,0243 kg COe / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090139



## Misure

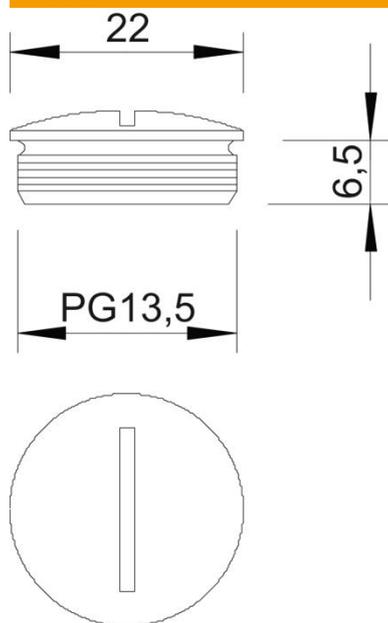

Dimensione D	22 mm
Dimensione L	6,5 mm

## Dati tecnici

antiesplorione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 13,5
Tipo filettatura	Pg
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	13,5
Passo filettatura	1,41 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	si
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68