
Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090295





ottone nichelato Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG a norma DIN 40430.

Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione è da ordine separatamente.


Codice articolo	2090295
Tipo	168 MS PG29
Sigla 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensione	PG29
Materiale	ottone
Super- ficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	4,31 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,108 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG





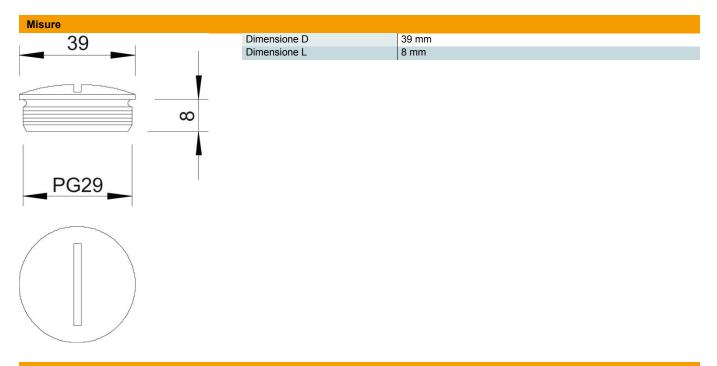

Dati tecnici		
	ntiesplosione	no
	er zone con gas esplosivi	senza
	er zone con polveri esplosive	senza
	ilettatura	Pg 29
	ipo filettatura	Pg
	imensioni nominali filettatura netrico/PG	29
	asso filettatura	1,59 mm
	inforzato con fibre di vetro	no
	riva di alogeni	sì
	esistente agli urti	no
Gr	rado di protezione	IP68