


# Scheda tecnica

## Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090368

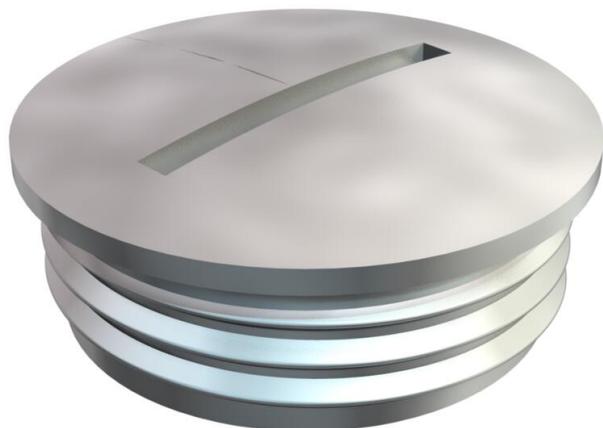

Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG a norma DIN 40430.

Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione è da ordine separatamente.



<b>CuZn</b> 37	ottone
<b>N</b>	nichelato

### Dati anagrafici

Codice articolo	2090368
Tipo	168 MS PG36
Sigla 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensione	PG36
Materiale	ottone
Super- ficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	7,8 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,1958 kg COe / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090368



## Misure

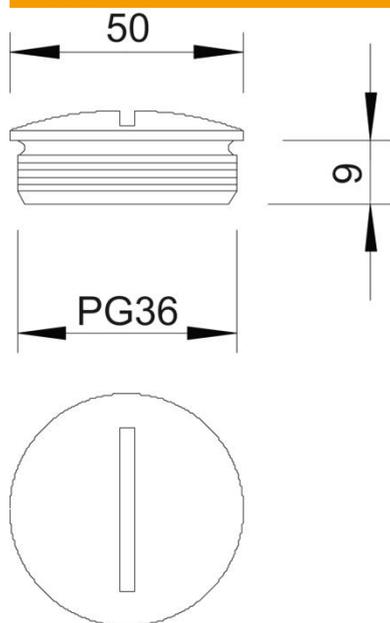

Dimensione D	50 mm
Dimensione L	9 mm

## Dati tecnici

antiesplorione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 36
Tipo filettatura	Pg
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	36
Passo filettatura	1,59 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	si
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68