


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090481

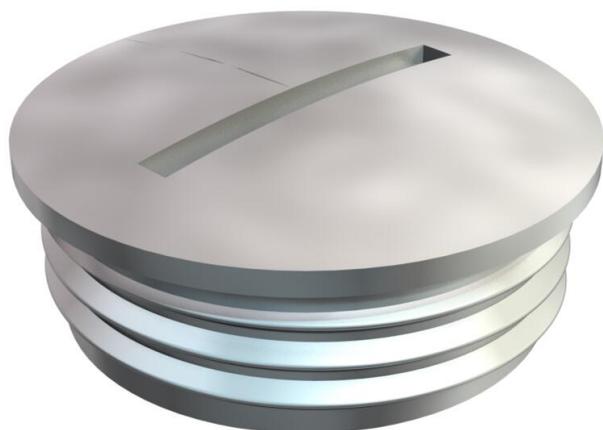

Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG a norma DIN 40430.

Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione è da ordine separatamente.



CuZn
37 ottone

N nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2090481
Tipo	168 MS PG48
Sigla 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensione	PG48
Materiale	ottone
Super- ficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	15,26 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,3774 kg COe / 1 Pezzo


Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090481



Misure

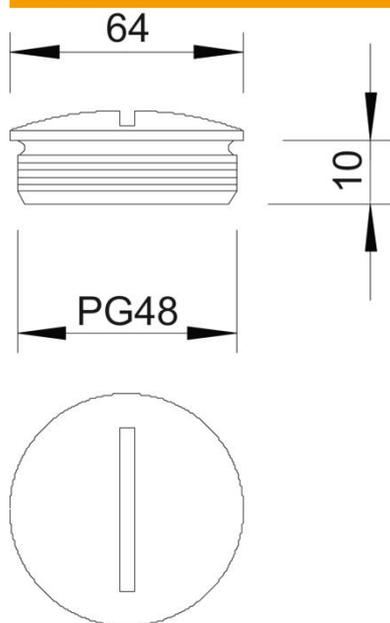

Dimensione D	64 mm
Dimensione L	10 mm

Dati tecnici

antiesplorione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 48
Tipo filettatura	Pg
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	48
Passo filettatura	1,59 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	si
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68