Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090074

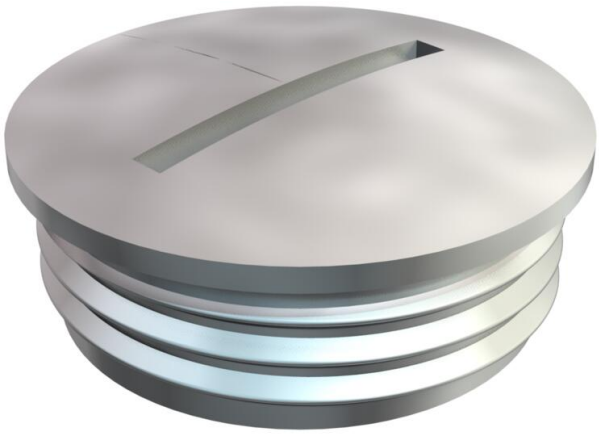

Tappo filettato secondo DIN 46320, con filettatura PG a norma DIN 40430.

Utilizzando la guarnizione di tipo 107, 170 o 171 otteniamo un grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h).

La guarnizione è da ordine separatamente.

CE UK CA Pg

CuZn 37 ottone

N nichelato

Dati anagrafici

Codice articolo	2090074
Tipo	168 MS PG 7
Sigla 1	Tappo a vite
Produttore	OBO
Dimensione	PG7
Materiale	ottone
Super- ficie	nichelato
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,41 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,0145 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Tappo filettato, filettatura PG

Codice articolo: 2090074

Misure

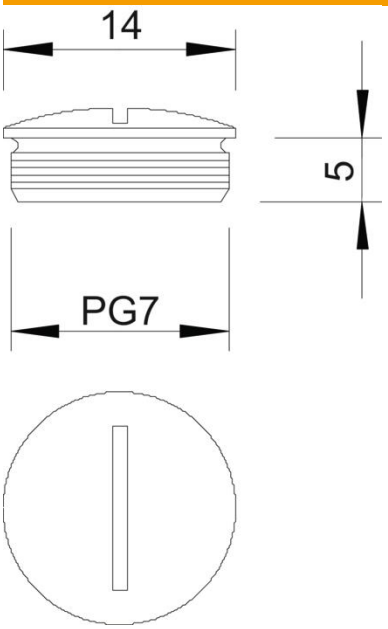

Dimensione D	14 mm
Dimensione L	5 mm

Dati tecnici

antiesplosione	no
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Filettatura	Pg 7
Tipo filettatura	Pg
Dimensioni nominali filettatura metrico/PG	7
Passo filettatura	1,27 mm
Rinforzato con fibre di vetro	no
Priva di alogeni	sì
Resistente agli urti	no
Grado di protezione	IP68