Scheda tecnica

Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato PG

Codice articolo: 2088843

Guarnizioni toroidali di tenuta, utilizzabili come anelli di tenuta per raccordi filettati per tutti i pressacavi in plastica e ottone con raccordo filettato PG secondo DIN EN 60423 o ISO 68. Le guarnizioni possono essere preinstallati.

Pg

NBR Gomma nitrile

Dati anagrafici

Codice articolo	2088843
Tipo	171 PG16
Sigla 1	Guarnizione di tenuta
Sigla 2	o-ring
Produttore	OBO
Dimensione	PG16
Materiale	Gomma nitrile
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,012 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,0026 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato PG

Codice articolo: 2088843

Misure

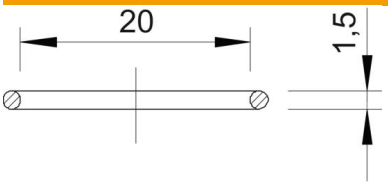



Dimensione D	20 mm
Dimensione S	1,5 mm

Dati tecnici

Versione	Anello-O
Adatto per filettatura PG	16
Diametro interno	20 mm