Scheda tecnica

Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato PG

Codice articolo: 2088878

Pg

NBR Gomma nitrile

Guarnizioni toroidali di tenuta, utilizzabili come anelli di tenuta per raccordi filettati per tutti i pressacavi in plastica e ottone con raccordo filettato PG secondo DIN EN 60423 o ISO 68. Le guarnizioni possono essere preinstallati.

Dati anagrafici

Codice articolo	2088878
Tipo	171 PG29
Sigla 1	Guarnizione di tenuta
Sigla 2	o-ring
Produttore	OBO
Dimensione	PG29
Materiale	Gomma nitrile
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,035 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,0027 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato PG

Codice articolo: 2088878

Misure

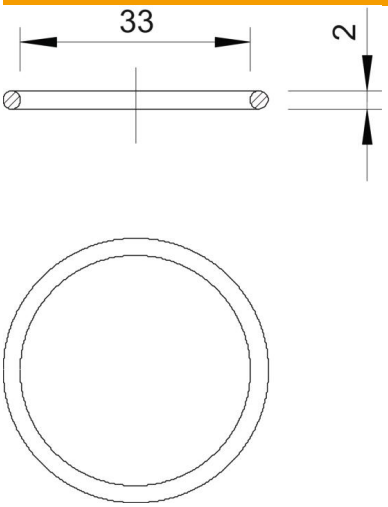

Dimensione D	33 mm
Dimensione S	2 mm

Dati tecnici

Versione	Anello-O
Adatto per filettatura PG	29
Diametro interno	33 mm