

Scheda tecnica

Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato PG

Codice articolo: 2088886



Guarnizioni toroidali di tenuta, utilizzabili come anelli di tenuta per raccordi filettati per tutti i pressacavi in plastica e ottone con raccordo filettato PG secondo DIN EN 60423 o ISO 68. Gli anelli possono essere preinstallati.




NBR Gomma nitrile


Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Codice articolo | 2088886 |
| Tipo | 171 PG36 |
| Sigla 1 | Guarnizione di tenuta |
| Sigla 2 | o-ring |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | PG36 |
| Materiale | Gomma nitrile |
| Unità VK più piccola | 50 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 0,045 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

Misure

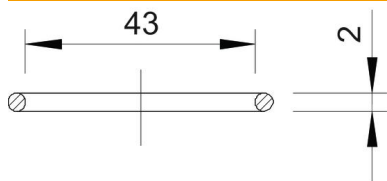

| | |
|--------------|-------|
| Dimensione D | 43 mm |
| Dimensione S | 2 mm |

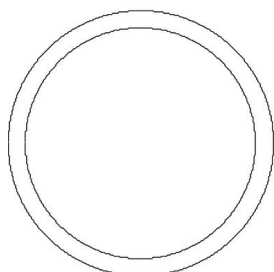

Scheda tecnica

Guarnizione toroidale di tenuta per raccordo filettato PG

Codice articolo: 2088886



Dati tecnici

| | |
|---------------------------|----------|
| Versione | Anello-O |
| Adatto per filettatura PG | 36 |
| Diametro interno | 43 mm |