


# Scheda tecnica

## Gaffetta scorrevole accoppiabile ad incastro

Codice articolo: 2259796



Separabile singolarmente, per l'inserimento all'interno di profilati.

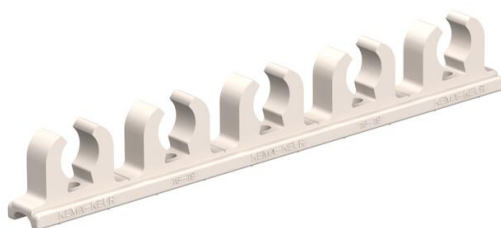


**PE** Polietilene

### Dati anagrafici

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Codice articolo      | 2259796                |
| Sigla 1              | Gaffette accoppiabili  |
| Sigla 2              | ad incastro            |
| Produttore           | OBO                    |
| Dimensione           | 16-19mm                |
| Colore               | bianco crema; RAL 9001 |
| Materiale            | Polietilene            |
| Unità VK più piccola | 25                     |
| Unità                | Pezzo                  |
| Peso                 | 2,428 kg               |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.             |

### Misure

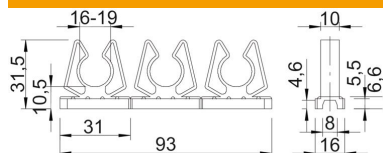

|               |         |
|---------------|---------|
| Dimensione A  | 31 mm   |
| Dimensione B  | 93 mm   |
| Dimensione H  | 31,5 mm |
| Dimensione H1 | 10,5 mm |

# Scheda tecnica

## Gaffetta scorrevole accoppiabile ad incastro

Codice articolo: 2259796



### Dati tecnici

|                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Numero dei cavi/tubi                                             | 1                     |
| Numero di fascette per nastro                                    | 3                     |
| Versione                                                         | chiuso                |
| Tipo di fissaggio                                                | Fissaggio a profilato |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max  | 12 mm                 |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 11 mm                 |
| Adatto in zona protezione antincendio                            | no                    |
| Priva di alogeni                                                 | sì                    |
| Plastificato                                                     | no                    |
| Resistente agli urti                                             | no                    |
| Capacità D max                                                   | 19 mm                 |
| Capacità D min.                                                  | 16 mm                 |
| Resistenti ai raggi UV                                           | no                    |