Scheda tecnica

Profilato di sospensione, asolato GTP

Codice articolo: 1115456





Profilato di sospensione 35 x 15 mm simile a DIN EN 60715 (in precedenza DIN EN 50022), con spessore del materiale di 1,5 mm.





Acciaio



zincato galvanicamente, passivato trasparente

Dati anagrafici


Codice articolo	1115456
Tipo	2069 15 1.5 GTPL
Sigla 1	Profilato di sospensione
Sigla 2	forato, spessore 1,5 mm
Produttore	OBO
Dimensione	2000x35x15
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente, passivato trasparente
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	2
Unità	Metro
Peso	64 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	1,2307 kg COe / 1 Metro

Scheda tecnica

Profilato di sospensione, asolato GTP



Codice articolo: 1115456

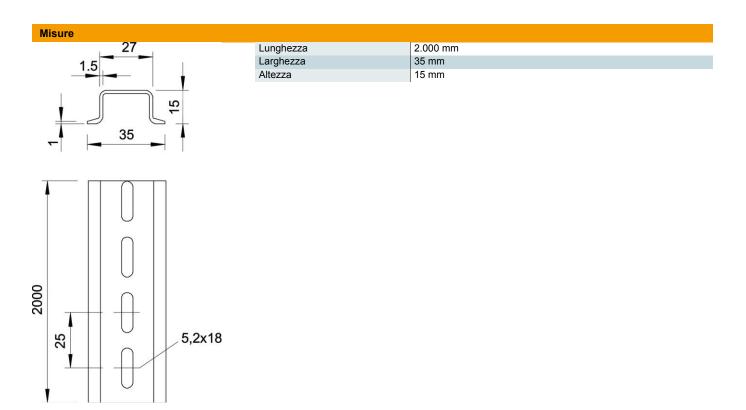

Dati	toor	Nic.
Dau	reci	IIC

Versione	forato
Versione profilati	Profilato di supporto DIN EN 60715
Distanza da centro foro	25 mm
Fascio	20 m
Forma del foro (ETIM)	Foro oblungo
Spessore materiale	1,5 mm