

# Scheda tecnica

## Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149010



Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri e pesanti e tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Con foro lungo per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli a espansione. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. La dimensione M16 - M32 è avvitabile su filettatura M6. Distanza di fissaggio 50-60 cm, max. valori di estrazione F a temperatura ambiente di 20 °C, vedere tabella.



PP Polipropilene

### Dati anagrafici

Codice articolo	2149010
Tipo	2955 M20
Sigla 1	Gaffetta Quick
Produttore	OBO
Dimensione	M20
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,325 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149010



## Misure

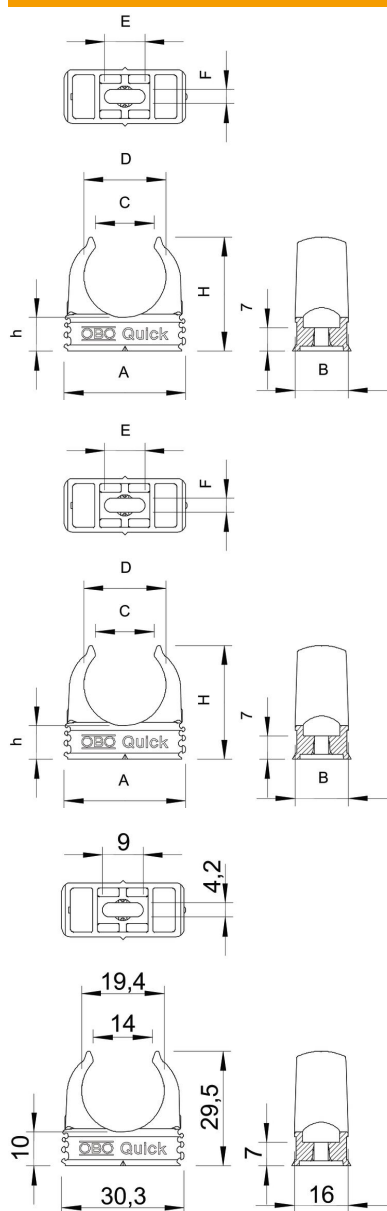

Dimensione A	30,3 mm
Dimensione B	16 mm
Dimensione C	14 mm
Dimensione D	19,4 mm
Dimensione e	9 mm
Dimensione F	4,2 mm
Dimensione h	10 mm
Dimensione H	29,5 mm

# Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149010



## Dati tecnici

Seriabile	si
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	75 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Carico di rottura	0,09 kN
chiuso	no
Priva di alogeni	si
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	M20
Montaggio	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Capacità D max	20 mm
Capacità D min.	20 mm
Resistenti ai raggi UV	no