

Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149016



Gaffetta per l'alloggiamento di tubi in acciaio metrici, tubi isolanti leggeri e pesanti e tubi per installazione elettrica Quick-Pipe. Possibilità di fissaggio universali su pareti e soffitti in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Con foro lungo per l'allineamento laterale in caso di montaggio con viti per legno e tasselli a espansione. Montaggio tubi senza attrezzi. Possibilità di montaggio allineato anche con gaffette OBO Multi-Quick o starQuick. La dimensione M16 - M32 è avvitabile su filettatura M6. Distanza di fissaggio 50-60 cm, max. valori di estrazione F a temperatura ambiente di 20 °C, vedere tabella.



PP Polipropilene

Dati anagrafici

Codice articolo	2149016
Tipo	2955 M25
Sigla 1	Gaffetta Quick
Produttore	OBO
Dimensione	M25
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	0,43 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149016



Misure

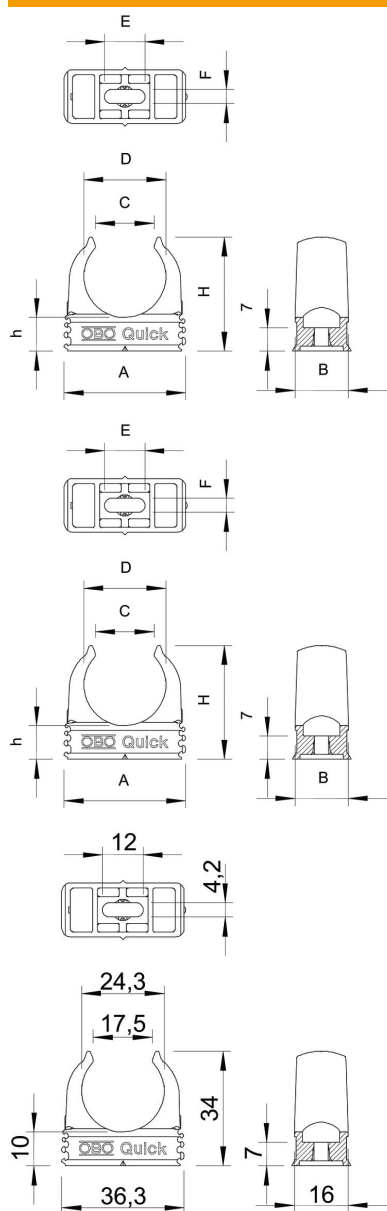

Dimensione A	36,3 mm
Dimensione B	16 mm
Dimensione C	17,5 mm
Dimensione D	24,3 mm
Dimensione e	12 mm
Dimensione F	4,2 mm
Dimensione h	10 mm
Dimensione H	34 mm

Scheda tecnica

Gaffetta Quick, grigio chiaro

Codice articolo: 2149016



Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero dei cavi/tubi	1
Valore forza di estrazione	100 N
Tipo di fissaggio	Foro filettato
Carico di rottura	0,1 kN
tagliafiamma	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 650 °C
chiuso	no
Priva di alogeni	sì
Con inserto	no
Dimensioni nominali/in lettere	M25
Montaggio	Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar
Capacità D max	25 mm
Capacità D min.	25 mm
Resistenti ai raggi UV	no