

Scheda tecnica

Gaffetta SOM, 1 via, per alte temperature

Codice articolo: 2124459



Gaffetta SOM, 1 via, dotata di viti in plastica anticorrosione e asola per il fissaggio mediante viti per legno o tasselli a percussione da 5 mm.

Resistente alle alte temperature.



Duroplast, Aminoplast tipo 131.5

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Codice articolo | 2124459 |
| Tipo | 3083 LGR |
| Sigla 1 | Clip SOM |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 32-45mm |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Duroplast, Aminoplast tipo 131.5 |
| Unità VK più piccola | 20 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 5,84 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |


Scheda tecnica

Gaffetta SOM, 1 via, per alte temperature

Codice articolo: 2124459



Misure

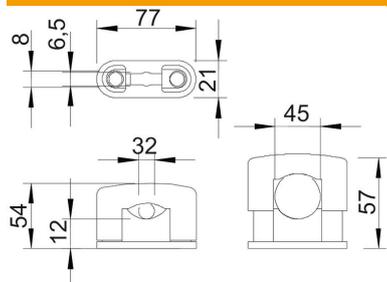

| | |
|-------------------|--------|
| Dimensione b | 21 mm |
| Dimensione b1 | 6,5 mm |
| Dimensione d max | 45 mm |
| Dimensione d min. | 32 mm |
| Dimensione H1 | 12 mm |
| Dimensione H2 | 54 mm |
| Dimensione H3 | 57 mm |
| Dimensione L | 77 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | chiuso |
| Tipo di fissaggio | Foro filettato |
| Adatto in zona protezione antincendio | sì |
| Priva di alogeni | sì |
| Plasticato | no |
| Vite | M8 x 40 |
| Capacità D max | 45 mm |
| Capacità D min. | 32 mm |
| Resistenti ai raggi UV | no |