

Scheda tecnica

Collare di fissaggio 604, con asola singola

Codice articolo: 1003402



Collare di fissaggio con asola singola, per cavi e tubi.

*Dimensioni 3 e 4 non idonee a sparachiodi a gas

*Dimensioni da 3 a 21 non idonee a sparabulloni



St Acciaio

G zincato galvanicamente

Dati anagrafici

| | |
|---|----------------------------|
| Codice articolo | 1003402 |
| Sigla 1 | Collare di fissaggio |
| Sigla 2 | con asola singola |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 40mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato galvanicamente |
| Norma per superfici | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unità VK più piccola | 100 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 1,86 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello | 0,0358 kg COe / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Collare di fissaggio 604, con asola singola

Codice articolo: 1003402



Misure

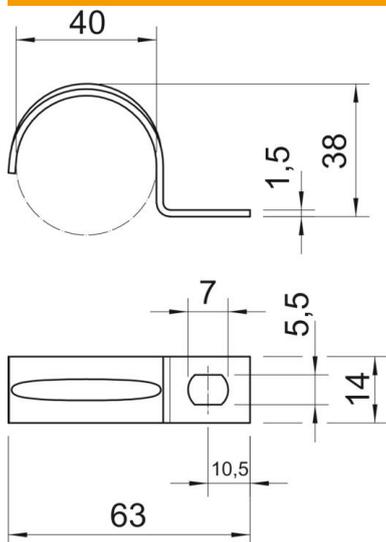

| | |
|--------------|---------|
| Lunghezza | 63 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Altezza | 38 mm |
| Dimensione A | 10,5 mm |
| Dimensione b | 14 mm |
| Dimensione D | 40 mm |
| Dimensione d | 5,5 mm |
| Dimensione e | 7 mm |
| Dimensione | 38 mm |
| H | |
| Dimensione L | 63 mm |
| Dimensione t | 1,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Distanza dalla parete | no |
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Versione | linguetta singola |
| Tipo di fissaggio per diametro | Foro filettato 40 |
| Adatto in zona protezione antincendio | no |
| Priva di alogeni | sì |
| Plastificato | no |
| Dimensioni foro | 5,5 x 7 mm |
| Spessore materiale | 1,5 mm |
| Diametro nominale | 40 mm |
| Resistenti ai raggi UV | sì |