


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 30 FT

Codice articolo: 6419704



Mensola medio-pesante a parete e a profilato con supporto saldato.  
Fissaggio della mensola al profilato a U a partire dalla larghezza di 400 mm con vite a testa esagonale attraverso entrambi i longheroni del profilato. Si consiglia l'utilizzo dei distanziatori adatti.

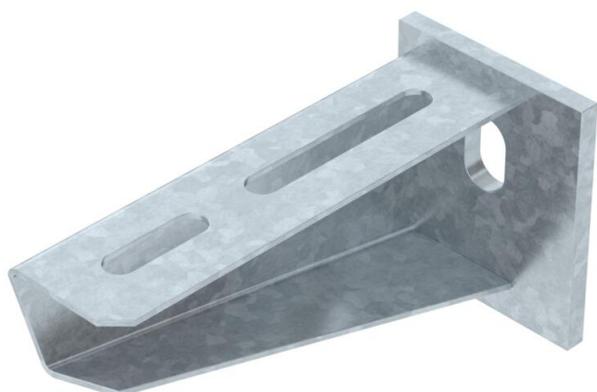

**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

Codice articolo	6419704
Tipo	AW 30 11 FT
Sigla 1	Mensola a parete
Sigla 2	con piastra di testa saldata
Produttore	OBO
Dimensione	B110mm
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	22 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,3424 kg COe / 1 Pezzo

# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 30 FT

Codice articolo: 6419704




### Misure

Lunghezza	50 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	60 mm
Dimensione A	50 mm
Dimensione B	110 mm
Dimensione H	60 mm

### Dati tecnici

Versione	Mensola parete e profilato
Articolo EPD	sì
F in kN	3 kN
Mantenimento funzionale	sì
Diametro foro	11 mm
Acciaio inossidabile, decapato	no
Area ad angolo max	90 mm
Area ad angolo min.	90 mm

### Carichi

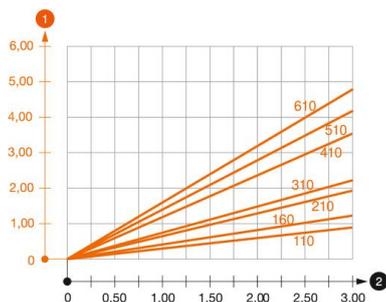

#### Schema di sollecitazione mensola AW 30

- 1 Flessione dell'estremità della mensola con carico mensola ammissibile.
  - 2 Carico mensola ammissibile in kN senza peso operatore
- Curva di carico con sbraccio in mm

### Parametri tassello per mensola a parete e a profilato AW 30

Fissaggio a parete	Carico massimo [kN]								
	Larghezza mensola [mm]								
Tipo tassello	110	160	210	310	410	510	560	610	710
BZ3 10x90/0-30	3,00	2,10	-	-	-	-	-	-	-
BZ3 12x110/0-35	-	-	3,00	2,71	2,07	2,02	1,98	1,98	1,51

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!


# Scheda tecnica

## Mensola a parete e a profilato AW 30 FT

Codice articolo: 6419704



### Valori di carico per AW 30 sul profilato di sospensione



Profilato	Carico massimo F in kN			
	Lunghezza mensola in mm			
	100	200	300	400
US 3 K/ 20 - 60	2,1	1,8	1,3	1,3
US 3 K/ 70 - 120	1,8	1,5	1,3	1,3
US 5 K/ 20 - 60	2,4	2,0	1,8	2,5
US 5 K/ 70 - 120	2,4	2,0	1,4	2,5