

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo F, 1 cavo coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1187438



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo F, coppa in metallo con bordi arrotondati a protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato piatto. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

Codice articolo	1187438
Tipo	BS-F1-M-46 FT
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Produttore	OBO
Dimensione	40-46mm
Materiale	Acciaio
Superficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	9,599 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,2454 kg COe / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo F, 1 cavo coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1187438



## Misure

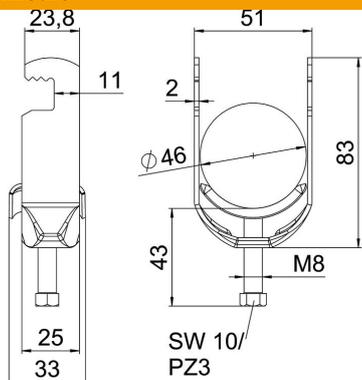

Lunghezza	25 mm
Larghezza	51 mm
Altezza	83 mm
Spessore lamiera	2 mm
Dimensione A	25 mm
Dimensione B	51 mm
Dimensione C	33 mm
Dimensione G (mm)	M8
Dimensione	83 mm
H	
Dimensione L	43 mm
Dimensione t	2 mm

## Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	46 mm
per diametro tubo min.	40 mm
Filettatura	M8
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	33 mm
Max. Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in metallo	sì
Modalità di montaggio	profilo piatto
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	46 mm
Capacità D min.	40 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio
Con controcoppa	no
Materiale della coppa	Acciaio