Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a F, 3 vie, coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1188201

Staffa reggicavo ancoraggio tipo F, coppa in plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 3 cavi singoli su profilato piatto. Con 1 vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.

St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici

Codice articolo	1188201
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Sigla 2	tripla
Produttore	OBO
Dimensione	8-12mm
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	50
Unità	Pezzo
Peso	5,218 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a F, 3 vie, coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1188201

Misure

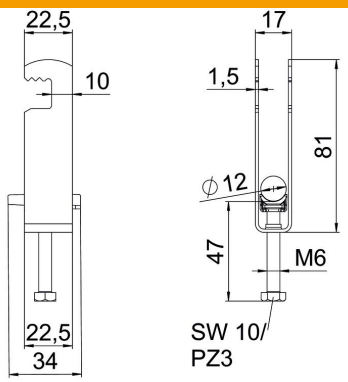

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	17 mm
Altezza	81 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	17 mm
Dimensione C	34 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione H	81 mm
Dimensione L	47 mm
Dimensione t	1,5 mm

Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	3
per diametro tubo max	12 mm
per diametro tubo min.	8 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	34 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in plastica	sì
Modalità di montaggio	profilo piatto
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	12 mm
Capacità D min.	8 mm
Aggiunta superficie	zincato a caldo
Aggiunta materiale	Acciaio