

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo, A4

Codice articolo: 1188527



Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per dimensioni dell'asola di 16-17 mm. Con 1 vite a pressione, testa a vite esagonale universale SW10, con fessura e taglio a croce. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Si consiglia di utilizzare una controcoppa.



**A4** Acciaio legato, INOX 1.4571

**2B** non trattato, ulteriore trattamento

## Dati anagrafici

Codice articolo	1188527
Tipo	BS-H1-M-22 A4
Sigla 1	Staffa reggicavo 2056
Produttore	OBO
Dimensione	16-22mm
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Superficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	100
Unità	Pezzo
Peso	4,564 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo 2056, base a H, 1 via, coppa in metallo, A4

Codice articolo: 1188527



## Misure

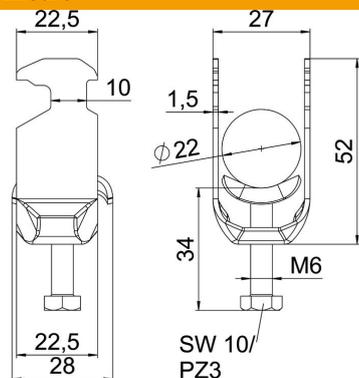

Lunghezza	22,5 mm
Larghezza	27 mm
Altezza	52 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione A	22,5 mm
Dimensione B	27 mm
Dimensione C	28 mm
Dimensione G (mm)	M6
Dimensione	52 mm
H	
Dimensione L	34 mm
Dimensione t	1,5 mm

## Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
Mantenimento funzionale	sì
per diametro tubo max	22 mm
per diametro tubo min.	16 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	17 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	16 mm
Filettatura	M6
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	28 mm
Max. Coppia di serraggio	3 Nm
Con coppa in metallo	sì
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	22 mm
Capacità D min.	16 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	Acciaio inossidabile