

Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 1 cavo coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1186162



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo H, coppa in metallo con bordi arrotondati a protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C con scanalatura di larghezza 16 - 17 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|---|-------------------------------------|
| Codice articolo | 1186162 |
| Tipo | BS-H1-M-64 A2 |
| Sigla 1 | Staffa reggicavo |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 58-64mm |
| Materiale | Acciaio, INOX 1.4301 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 15 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 14,5 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello | 1,0065 kg COe / 1 Pezzo |


Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 1 cavo coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1186162



Misure

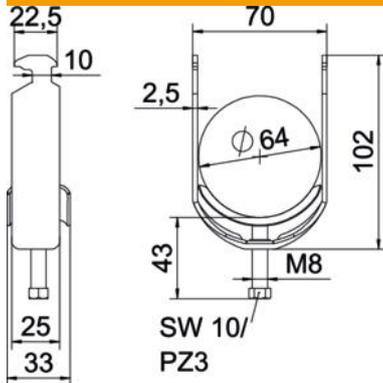

| | |
|-------------------|--------|
| Lunghezza | 25 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Altezza | 102 mm |
| Spessore lamiera | 2,5 mm |
| Dimensione A | 25 mm |
| Dimensione B | 70 mm |
| Dimensione C | 33 mm |
| Dimensione G (mm) | M8 |
| Dimensione | 102 mm |
| H | |
| Dimensione L | 43 mm |
| Dimensione t | 2,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|--|---------------------------|
| Numero dei cavi/tubi | 1 |
| Mantenimento funzionale | sì |
| per diametro tubo max | 64 mm |
| per diametro tubo min. | 58 mm |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max | 17 mm |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 16 mm |
| Filettatura | M8 |
| Priva di alogeni | sì |
| Lunghezza esterna | 33 mm |
| Max. Coppia di serraggio | 5 Nm |
| Con coppa in plastica | no |
| Con coppa in metallo | sì |
| Modalità di montaggio | Profilati |
| Larghezza asola | 10 mm |
| Capacità D max | 64 mm |
| Capacità D min. | 58 mm |
| Aggiunta superficie | non trattato |
| Aggiunta materiale | Acciaio inossidabile |
| Con controcoppa | no |
| Materiale della coppa | acciaio inox |
| Qualità del materiale della coppa | Acciaio inox 304 (1.4301) |