

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 2 vie, coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1186117



Staffa reggicavo con base a testa di martello, coppa in metallo con bordi arrotondati per la protezione del cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C. Per dimensioni scanalatura di 16-17 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambienti interni ed esterni. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa.



|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| A2 | Acciaio legato, INOX 1.4301         |
| 2B | non trattato, ulteriore trattamento |

## Dati anagrafici

|                                            |                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo                            | 1186117                             |
| Tipo                                       | BS-H2-M-22 A2                       |
| Sigla 1                                    | Staffa reggicavo 2056               |
| Sigla 2                                    | doppia                              |
| Produttore                                 | OBO                                 |
| Dimensione                                 | 16-22mm                             |
| Materiale                                  | Acciaio,<br>INOX 1.4301             |
| Superficie                                 | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici                        |                                     |
| Unità VK più piccola                       | 50                                  |
| Unità                                      | Pezzo                               |
| Peso                                       | 6,122 kg                            |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.                          |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,4124 kg COe / 1 Pezzo             |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo H, 2 vie, coppa in metallo, A2

Codice articolo: 1186117



## Misure

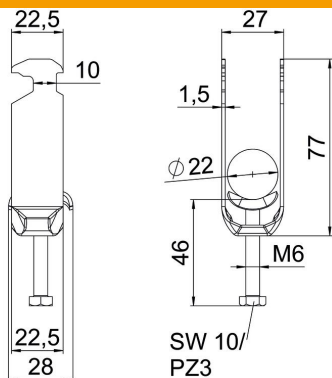

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lunghezza         | 22,5 mm |
| Larghezza         | 27 mm   |
| Altezza           | 77 mm   |
| Spessore lamiera  | 1,5 mm  |
| Dimensione A      | 22,5 mm |
| Dimensione B      | 27 mm   |
| Dimensione C      | 28 mm   |
| Dimensione G (mm) | M6      |
| Dimensione        | 77 mm   |
| H                 |         |
| Dimensione L      | 46 mm   |
| Dimensione t      | 1,5 mm  |

## Dati tecnici

|                                                                  |                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Numero dei cavi/tubi                                             | 2                         |
| per diametro tubo max                                            | 22 mm                     |
| per diametro tubo min.                                           | 16 mm                     |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max  | 17 mm                     |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 16 mm                     |
| Filettatura                                                      | M6                        |
| Priva di alogeni                                                 | sì                        |
| Lunghezza esterna                                                | 28 mm                     |
| Max. Coppia di serraggio                                         | 3 Nm                      |
| Con coppa in plastica                                            | no                        |
| Con coppa in metallo                                             | sì                        |
| Modalità di montaggio                                            | Profilati                 |
| Larghezza asola                                                  | 10 mm                     |
| Capacità D max                                                   | 22 mm                     |
| Capacità D min.                                                  | 16 mm                     |
| Aggiunta superficie                                              | non trattato              |
| Aggiunta materiale                                               | Acciaio inossidabile      |
| Con controcoppa                                                  | no                        |
| Materiale della coppa                                            | acciaio inox              |
| Qualità del materiale della coppa                                | Acciaio inox 304 (1.4301) |