### Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo N, 1 via, coppa in metallo,







Staffa reggicavo con ancoraggio tipo N, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 1 cavo singolo su profilato a C. Per asola 11 - 12 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Si raccomanda l'uso della controcoppa.



Acciaio legato, INOX 1.4301

non trattato, ulteriore trattamento

#### Dati anagrafici


1188389
BS-N1-M-46 A2
Staffa reggicavo 2056
OBO
40-46mm
Acciaio,
INOX 1.4301
non trattato, ulteriore trattamento
100
Pezzo
10,172 kg
kg/100 Pz.

## Scheda tecnica

# Staffa reggicavo, ancoraggio tipo N, 1 via, coppa in metallo, A2



Codice articolo: 1188389

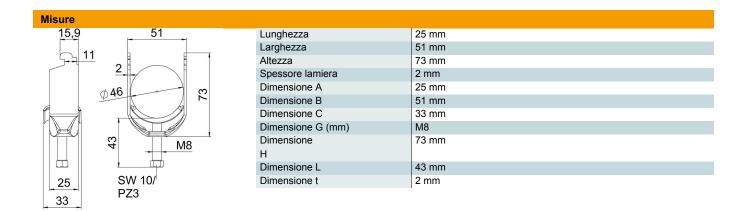

#### Dati tecnici

Numero dei cavi/tubi	1
per diametro tubo max	46 mm
per diametro tubo min.	40 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max	12 mm
per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min.	11 mm
Filettatura	M8
Priva di alogeni	sì
Lunghezza esterna	33 mm
Max. Coppia di serraggio	5 Nm
Con coppa in plastica	no
Con coppa in metallo	sì
Modalità di montaggio	Profilati
Larghezza asola	10 mm
Capacità D max	46 mm
Capacità D min.	40 mm
Aggiunta superficie	non trattato
Aggiunta materiale	Acciaio inossidabile