

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo N, 2 vie, coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1187003



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo N, coppa in metallo con bordi arrotondati per proteggere il cavo. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C. Per asola 11 - 12 mm. Con coppa di pressione, testa a vite esagonale universale SW10, intaglio a croce e a taglio. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi grazie alla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 1187003                        |
| Tipo                                       | BS-N2-M-12 FT                  |
| Sigla 1                                    | Staffa reggicavo 2056          |
| Sigla 2                                    | doppia                         |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 08-12mm                        |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 50                             |
| Unità                                      | Pezzo                          |
| Peso                                       | 3,262 kg                       |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.                     |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,1386 kg COe / 1 Pezzo        |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo N, 2 vie, coppa in metallo, FT

Codice articolo: 1187003



## Misure

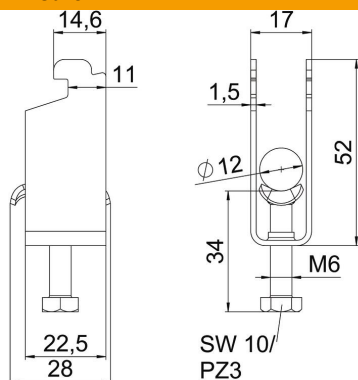

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lunghezza         | 22,5 mm |
| Larghezza         | 17 mm   |
| Altezza           | 52 mm   |
| Spessore lamiera  | 1,5 mm  |
| Dimensione A      | 22,5 mm |
| Dimensione B      | 17 mm   |
| Dimensione C      | 28 mm   |
| Dimensione G (mm) | M6      |
| Dimensione H      | 52 mm   |
| Dimensione L      | 46 mm   |
| Dimensione t      | 1,5 mm  |

## Dati tecnici

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Numero dei cavi/tubi                                             | 2               |
| per diametro tubo max                                            | 12 mm           |
| per diametro tubo min.                                           | 8 mm            |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max  | 12 mm           |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 11 mm           |
| Filettatura                                                      | M6              |
| Priva di alogeni                                                 | sì              |
| Lunghezza esterna                                                | 28 mm           |
| Max. Coppia di serraggio                                         | 3 Nm            |
| Con coppa in plastica                                            | no              |
| Con coppa in metallo                                             | sì              |
| Modalità di montaggio                                            | Profilati       |
| Larghezza asola                                                  | 10 mm           |
| Capacità D max                                                   | 12 mm           |
| Capacità D min.                                                  | 8 mm            |
| Aggiunta superficie                                              | zincato a caldo |
| Aggiunta materiale                                               | Acciaio         |
| Con controcoppa                                                  | no              |
| Materiale della coppa                                            | Acciaio         |