

# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 2 cavi coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186763



Staffa reggicavo con ancoraggio tipo U, coppa plastica in polipropilene. Per il montaggio verticale e orizzontale di 2 cavi singoli su profilato a C con scanalatura di larghezza 18 - 22 mm. Dotata di vite SW10 per il serraggio della coppa tramite testa esagonale o intaglio a croce. Per il montaggio in ambiente interno ed esterno. Separazione tra due cavi garantita dalla coppa doppia. Si raccomanda l'uso della controcoppa, da ordinare separatamente.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

## Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 1186763                        |
| Tipo                                       | BS-U2-K-64 FT                  |
| Sigla 1                                    | Staffa reggicavo 2056          |
| Sigla 2                                    | doppia                         |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 58-64mm                        |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 50                             |
| Unità                                      | Pezzo                          |
| Peso                                       | 19,336 kg                      |
| Unità di peso                              | kg/100 Pz.                     |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,4963 kg COe / 1 Pezzo        |


# Scheda tecnica

Staffa reggicavo, ancoraggio tipo U, 2 cavi coppa in plastica, FT

Codice articolo: 1186763



## Misure

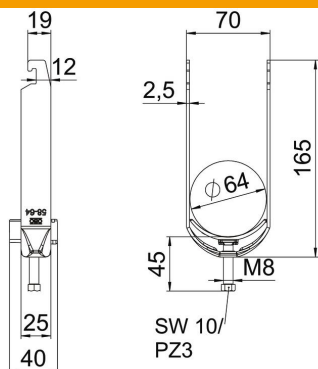

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Lunghezza         | 25 mm  |
| Larghezza         | 70 mm  |
| Altezza           | 165 mm |
| Spessore lamiera  | 2,5 mm |
| Dimensione A      | 25 mm  |
| Dimensione B      | 70 mm  |
| Dimensione C      | 40 mm  |
| Dimensione G (mm) | M8     |
| Dimensione H      | 165 mm |
| Dimensione L      | 45 mm  |
| Dimensione t      | 2,5 mm |

## Dati tecnici

|                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Numero dei cavi/tubi                                             | 2               |
| per diametro tubo max                                            | 64 mm           |
| per diametro tubo min.                                           | 58 mm           |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) max  | 22 mm           |
| per profilato portacavi con apertura asola (con intervallo) min. | 18 mm           |
| Filettatura                                                      | M8              |
| Priva di alogeni                                                 | sì              |
| Lunghezza esterna                                                | 40 mm           |
| Max. Coppia di serraggio                                         | 5 Nm            |
| Con coppa in plastica                                            | sì              |
| Con coppa in metallo                                             | no              |
| Modalità di montaggio                                            | Profilati       |
| Larghezza asola                                                  | 10 mm           |
| Capacità D max                                                   | 64 mm           |
| Capacità D min.                                                  | 58 mm           |
| Aggiunta superficie                                              | zincato a caldo |
| Aggiunta materiale                                               | Acciaio         |
| Con controcoppa                                                  | no              |
| Materiale della coppa                                            | Plastica        |
| Qualità del materiale della coppa                                | Polipropilene   |