Scheda tecnica

Raccordo a T per canale antincendio PYROLINE® Con S BSKH09-K0521
Codice articolo: 7215641

Raccordo a T per canale antincendio PYROLINE® Con S, tipo BSKH09-K0521 in calcestruzzo leggero con fibra di vetro resistente all'acqua e al gelo per realizzare derivazioni a T nello sviluppo del canale. I materiali di collegamento montati consentono un rapido montaggio dei pezzi del canale sul posto, i coperchi allentati consentono una rapida revisione e disposizione successiva.
Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.

Incluse viti di collegamento e guarnizioni a striscia.



Calcestruzzo leggero in fibra di vetro

Dati anagrafici

Codice articolo	7215641
Sigla 1	Derivazione a T
Sigla 2	per BSKH09-K0521
Produttore	OBO
Dimensione	50x210
Colore	grigio
Materiale	Calcestruzzo leggero in fibra di vetro
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	1812 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Raccordo a T per canale antincendio PYROLINE® Con S BSKH09-K0521

Codice articolo: 7215641

Misure

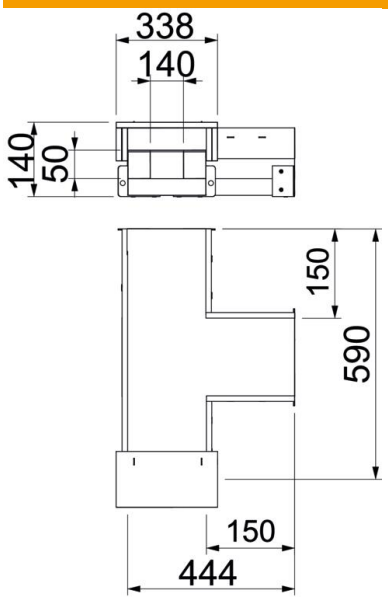

Dimensione esterna	338 x 140
Dimensione interna	210 x 50
Lunghezza	640 mm
Larghezza	454 mm
Altezza	140 mm
Dimensione B	338 mm
Dimensione b	210 mm
Dimensione h	50 mm
Dimensione H	140 mm
Dimensione L	590 mm
Dimensione l	444 mm

Dati tecnici

Numero dei lati infiammabili	4
Classe di resistenza al fuoco E - mantenimento funzionale	30
Classe di resistenza al fuoco I - condotto di installazione	90
Con foratura	no
Divisori possibili	sì
Rivestimento	senza
Tipo di materiale isolante	Calcestruzzo poroso in fibra di vetro