

Scheda tecnica

Mattoncino PYROPLUG® Block

Art. n. 7202505



Blocco di espanso morbido ed elastico per l'isolamento combinato di cavi, tubi e canali. Possibilità di montaggio trasversale e longitudinale per il raggiungimento di varie classi di resistenza al fuoco. Combinabile con schiuma antincendio a 2 componenti PYROSIT® NG. Utilizzabile in soffitti e pareti pieni e in pareti divisorie leggere e omologato per svariate installazioni. Prodotto a marchio CE conforme a ETA-15/0803 per applicazioni con durate di resistenza al fuoco fino a 120 minuti. I dettagli sulle applicazioni sono riportati nei documenti di omologazione.

Proteggere dall'acqua la superficie dell'isolamento con schiume poliuretaniche al fine di garantire una formazione corretta di schiuma in caso d'incendio. Rivestimento con comune silicone ammesso.


CE

Materiale espanso ad elasticità permanente con pori chiusi

Dati anagrafici

Art.-N.	7202505
Tipo	FBA-B200-14
Sigla 1	Mattoncino isolante
Sigla 2	intumescente
Dimensione	200x144x60mm
Colore	marrone
Materiale	Materiale espanso a elasticità permanente con pori chiusi
Unità di vendita minima	4 Pezzi
Peso	44,80 kg/100 Pz.

Dati tecnici

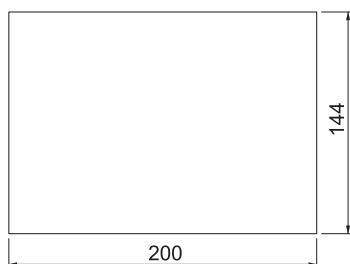

Lunghezza	200,00 mm
Larghezza	144,00 mm
Altezza	60,00 mm
Dimensione	200x144x60 mm
Versione protezione antincendio	Blocchi di espanso
Forma	angolare
Accessorio necessario	<input checked="" type="checkbox"/>