

Scheda tecnica

Canale con tessuto antincendio PYROLINE® Rapid
PLM, altezza 80 mm
Art. n. 7218008



Canale in metallo con tessuto antincendio intumescente per la posa ignifuga dei cavi. Classificato come canale di installazione EI30, EI60 e EI90 a norma EN 13501-2, verificato secondo la norma EN 1366-5. Il canale impedisce la propagazione dell'incendio per l'intervallo di tempo classificato e protegge dalle conseguenze dell'incendio dei cavi.

Idoneo per il montaggio diretto a parete e a soffitto, nei sistemi sottopavimento o sopraelevato. Montaggio dei giunti senza attrezzi con il connettore PLM SI. È possibile utilizzare esclusivamente i accessori preconfezionati omologati. Il coperchio viene fissato ad incastro senza attrezzi e consente un'ispezione rapida ed un'implementazione successiva. Possibile montaggio sfalsato del coperchio per l'equipotenzializzazione dell'intero tratto del canale.




St	Acciaio
FS	zincato in continuo

Dati anagrafici

Art.-N.	7218008
Tipo	PLM D 0810 FS
Sigla 1	Canale metallico antincendio
Sigla 2	con protezione antincendio
Dimensione	80x100x2000
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Superficie	zincato in continuo
Superficie secondo DIN	DIN EN 10346
Acronimo superficie	FS
Unità di vendita minima	2 m
Peso	379,50 kg/100 m

Dati tecnici

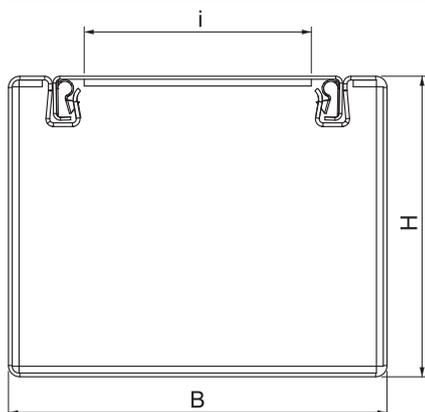

Lunghezza	2.000,00 mm
Larghezza	100,00 mm
Altezza	80,00 mm
Dimensione B	100,00 mm
Dimensione H	80,00 mm
Dimensione i	62,00 mm
Dimensione L	2.000,00 mm
Numero dei lati infiammabili	4
Fissaggio del coperchio	altro
Classificazione EI - condotto di installazione	90
Con foratura	<input checked="" type="checkbox"/>
Sezione utile	5.180,00 mm ²
Divisori possibili	<input checked="" type="checkbox"/>
Rivestimento	Acciaio
Massima impedenza Z1 specifica	2,00 mΩ/m