


Scheda tecnica

FireBox T100ED per cavi dati con fissaggio interno

Art. n. 7205580

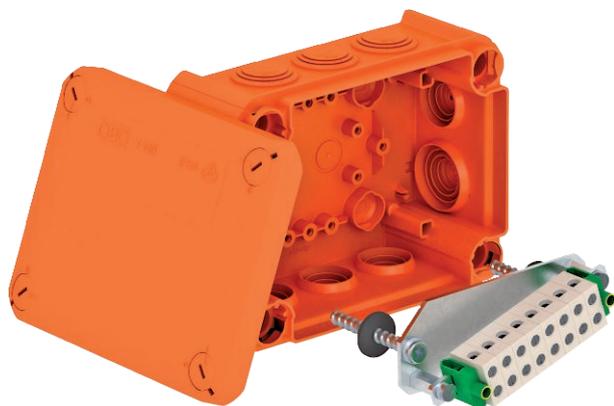

Scatola di derivazione priva di alogenuri, con tenute a innesto morbide, premontate, omologata per il mantenimento funzionale elettrico secondo DIN 4102 parte 12. Classe di mantenimento funzionale da E30 a E90.

Colore: arancione pastello.

Unità di collegamento completamente montata in ceramica speciale resistente alle alte temperature e morsetti del conduttore di protezione contrassegnati. Dotazione di fornitura con 2 bulloni di ancoraggio ignifughi MMS 6x50 per fissaggio senza tasselli alle linguette esterne. Per cavo dati con conduttore Ø 0,8 mm. Possibili fino a 6 conduttori di rame rigidi (0,5 mm²) per morsetto. Grado di protezione elevato IP66, classe di resistenza agli urti IK08.

I dettagli sui tipi e i produttori di cavi devono essere desunti dai certificati di prova tecnici generali per MPA NRW, Erwitte.

Numero dei punti di fissaggio inclusivo dei 2 morsetti del conduttore di protezione
Dimensioni interne luci: 136x102x57 mm



E30 E90 IP 66 E60

PP Polipropilene

Dati anagrafici

Art.-N.	7205580
Tipo	T 100 ED 4-10 D
Sigla 1	Scatola di derivazione FireBox
Sigla 2	con morsetti in ceramica
Dimensione	150x116x67
Colore	arancio
Numero RAL	2003
Materiale	Polipropilene
Abbreviazione materiale	PP
Unità di vendita minima	1 Pezzi
Peso	38,30 kg/100 Pz.

Dati tecnici

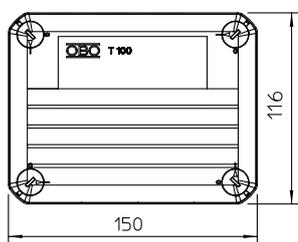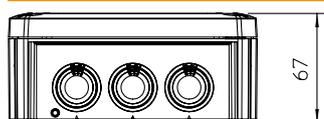

Lunghezza	150,00 mm
Larghezza	116,00 mm
Altezza	67,00 mm
Dimensioni interne luci	136x102x57 mm
Dimensioni LaxLuxH	150x116x67 mm
Dimensione	150x116x67 mm
Seriabile	<input type="checkbox"/>
Numero di entrate cavi	10
Numero dei morsetti	10
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Membrana a livelli sezionabile
Tensione nominale di isolamento Ui	690,00 V
equipaggiamento	Morsetto
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrate cavi	8 x M25 2 x M32
Entrata dal lato posteriore	<input type="checkbox"/>
Modello EEx	<input type="checkbox"/>
Forma	rettangolare
Mantenimento funzionale (ETIM)	E 90
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Privo di alogeni	<input checked="" type="checkbox"/>
Con schermatura	<input type="checkbox"/>

Scheda tecnica

FireBox T100ED per cavi dati con fissaggio interno

Art. n. 7205580



Dati tecnici

Con coperchio	<input checked="" type="checkbox"/>
Sezione nominale	4,00 mm ²
Tensione nominale	660,00 V
Grado di protezione	IP66
Piombabile	<input type="checkbox"/>
Antiurto	<input type="checkbox"/>
Coperchio trasparente	<input type="checkbox"/>
Resistente agli agenti atmosferici	<input type="checkbox"/>