# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione B 9 K vuota, con filettatura

## Codice articolo: 2001934

B 9 K ...: Grado di protezione IP 67, scatola vuota per l'impiego con morsetti singoli 4 viti di copertura in plastica, quindi totalmente anticorrosione 2 piedi di fissaggio per viti di Ø fino a 5 mm , 7 fori passanti apribili con filettatura Pg 16 con 3 pressacavi in poliammide per cavi con Ø di 10-14 mm tipo 106/16 B9K. I pressacavi hanno una speciale filettatura che al momento dell'avvitamento apre automaticamente il foro passante.
Dimensioni interne luci: 84 x 84 x 34

IP 67

Duroplast, Aminoplast tipo 131.5

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 2001934 |
| Tipo | B 9 K |
| Sigla 1 | Scatola di derivazione |
| Sigla 2 | con 3 entrate cavi con filetto |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 94x94x45 |
| Colore | grigio chiaro; RAL 7035 |
| Materiale | Duroplast, Aminoplast tipo 131.5 |
| Unità VK più piccola | 5 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 17,873 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,5511 kg COe / 1 Pezzo |

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione B 9 K vuota, con filettatura

## Codice articolo: 2001934

### Misure

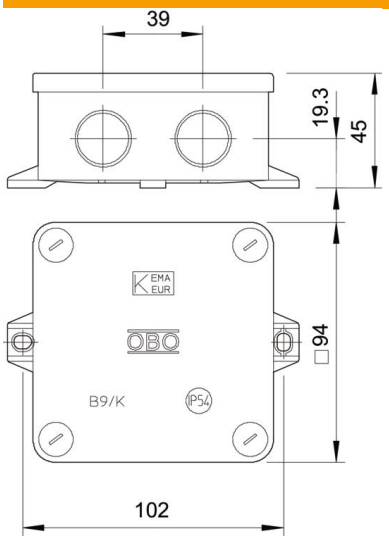


| | |
|---|---|
| Lunghezza | 94 mm |
| Larghezza | 94 mm |
| Altezza | 45 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Seriabile | no |
| Numero di entrate cavi | 7 |
| Tipo di entrata cavi | Collegamento a vite |
| Tipo di entrata cavi | Cavo |
| Tipo di passaggio nell'alloggiamento | Filettatura e goffratura |
| Tensione nominale di isolamento Ui | 400 V |
| equipaggiamento | senza |
| Coperchi | non trasparente |
| Fissaggio del coperchio | avvitato |
| Entrata dal lato posteriore | no |
| Entrate cavi | 7 fori entrate cavi apribili con filettatura Pg 16 |
| Modello EEx | no |
| tagliafiamma | secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 750 °C |
| Forma | quadrato |
| Mantenimento funzionale | senza |
| Per zone esplosive | senza |
| per zone con gas esplosivi | senza |
| per zone con polveri esplosive | senza |
| Priva di alogeni | sì |
| Dimensioni interne luci | 84 x 84 x 34 mm |
| Con schermatura | no |
| Con coperchio | sì |
| Sezione nominale min. | 2,5 mm² |
| Tensione nominale | 400 V |
| Piombabile | sì |
| Resistente agli urti | no |
| Grado di protezione | IP67 |

# Scheda tecnica

## Scatola di derivazione B 9 K vuota, con filettatura

## Codice articolo: 2001934

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Coperchio trasparente | no |
| Resistente agli agenti atmosferici | no |