

# Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 9 T, membrana perforabile, con pressacavi, metrica  
Codice articolo: 2001861



Scatola di derivazione B9/T... composta da due diversi componenti in plastica privi di alogeni. Presenta 8 ingressi filettati con membrane di perforazione (7 x M20 di lato e 1 x PG16 nel fondo), nonché un ingresso con membrana nel fondo per diametro massimo dei cavi di 15 mm.

Per l'impiego dei pressacavi (antistrappo aggiuntivo) non è necessario rimuovere la membrana (risparmio di tempo). Grado di protezione IP 67 con membrana perforabile e con pressacavo senza rimozione della membrana perforabile.

Tensione nominale 400 V; sezione nominale 4 - 6 mm<sup>2</sup>. Il coperchio è avvitato (180 °) con 4 fissaggi rapidi del coperchio impermeabile preassemblato e può essere sigillato. I fori di fissaggio vengono ulteriormente trattati con un componente morbido in plastica, per viti di diametro di 5 mm (distanza 75 mm). Dimensioni interne luci 98x98x40

B9/T M NL:

2 coperture per viti di fissaggio,

1 vite di fissaggio e 3 pressacavi V-TEC/KA M20 x 1,5



**PP** Polipropilene

## Dati anagrafici

Codice articolo	2001861
Tipo	B 9 T M NL
Sigla 1	Scatola di derivazione
Sigla 2	con 3 entrate cavi con filetto
Produttore	OBO
Dimensione	110x110x50
Colore	grigio chiaro; RAL 7035
Materiale	Polipropilene
Unità VK più piccola	5
Unità	Pezzo
Peso	17,1 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,7455 kg COe / 1 Pezzo


# Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 9 T, membrana perforabile, con pressacavi, metrica


Codice articolo: 2001861



## Misure

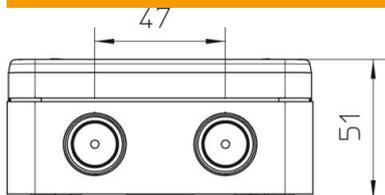

Lunghezza	110 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	51 mm

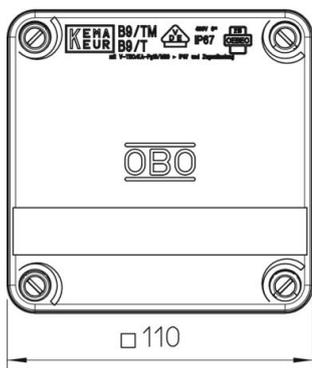

## Dati tecnici

Seriabile	sì
Numero di entrate cavi	9
Tipo di entrata cavi	Cavo/Pressacavo
Tipo di entrata cavi	Cavo
Tipo di passaggio nell'alloggiamento	Filettatura e membrana di tenuta
Tensione nominale di isolamento $U_i$	400 V
Coperchi	non trasparente
Fissaggio del coperchio	avvitato
Entrata dal lato posteriore	sì
Entrate cavi	8 ingressi filettati (7 x M20 di lato e 1 x PG16 nel fondo), 1 ingresso con membrana nel fondo per diametro massimo dei cavi di 15 mm
Modello EEx	no
tagliafiama	secondo VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura di prova 750 °C
Forma	quadrato
Mantenimento funzionale	senza
Per zone esplosive	senza
per zone con gas esplosivi	senza
per zone con polveri esplosive	senza
Priva di alogeni	sì
Dimensioni interne luci	98x98x40 mm
Max. Sezione conduttore	6 mm <sup>2</sup>
Con coperchio	sì
Modalità di montaggio	Montaggio a soffitto / parete
Sezione nominale max.	6 mm <sup>2</sup>

# Scheda tecnica

Scatola di derivazione B 9 T, membrana perforabile, con  
pressacavi, metrica

Codice articolo: 2001861



## Dati tecnici

Sezione nominale min.	4 mm <sup>2</sup>
Tensione nominale	400 V
Piombabile	sì
Grado di protezione	IP67
Range di temperatura di esercizio max	60 °C
Range di temperatura di esercizio min.	-5 °C
Resistente agli agenti atmosferici	no