

# Scheda tecnica


## Profilato CL2510, scanalatura 11 mm, FS, forato

Codice articolo: 1108123



Profilato C leggero per la posa dei cavi, in combinazione con morsetti scorrevoli o staffe reggicavo con base a N. Utilizzabile anche nella costruzione di quadri elettrici.

Profilato con larghezza delle asole compresa tra 11 e 12 mm.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Codice articolo      | 1108123             |
| Tipo                 | CL2510P2000FS       |
| Sigla 1              | Profilato           |
| Sigla 2              | asolata, foro 11mm  |
| Produttore           | OBO                 |
| Dimensione           | 2000x25x10          |
| Materiale            | Acciaio             |
| Superficie           | zincato in continuo |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346        |
| Unità VK più piccola | 2                   |
| Unità                | Metro               |
| Peso                 | 36,8 kg             |
| Unità di peso        | kg/100 m            |


# Scheda tecnica

Profilato CL2510, scanalatura 11 mm, FS, forato

Codice articolo: 1108123



## Misure

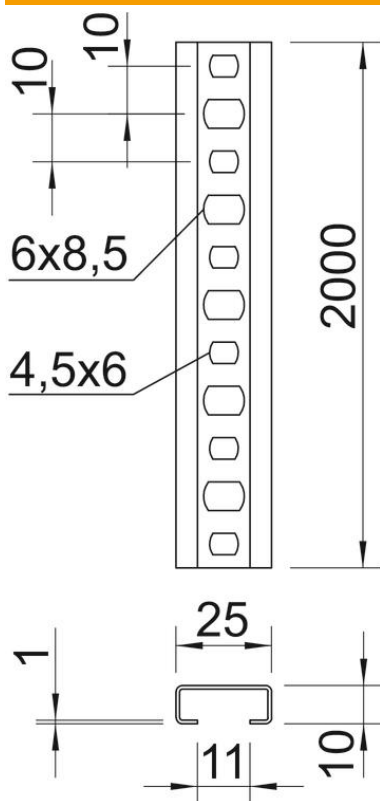

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Lunghezza         | 2.000 mm |
| Larghezza         | 25 mm    |
| Altezza           | 10 mm    |
| Dimensione L (mm) | 2.000 mm |

## Dati tecnici

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Separabile              | no                   |
| Tipo della foratura     | Forato sul retro     |
| Versione                | Profilo semplice     |
| Distanza da centro foro | 10 mm                |
| Fascio                  | 50 m                 |
| Mantenimento funzionale | no                   |
| Spessore materiale      | 1 mm                 |
| Con foratura            | sì                   |
| Con dentatura           | no                   |
| Forma del profilato     | Profilato a C        |
| Larghezza asola         | 11 mm                |
| Valore statico A        | 0,44 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico Iy       | 0,06 cm              |
| Valore statico Iz       | 0,44 cm              |
| Valore statico Wy       | 0,12 cm <sup>2</sup> |
| Valore statico Wz       | 0,35 cm <sup>2</sup> |