Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104306

Profilato a C leggero, asolato, con scanalatura di 17 mm.

Adatto a staffe reggicavo con base a a testa a martello (base H).

CE 17 H E30 E60 E90

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	1104306
Tipo	CML3518P0500FS
Sigla 1	Profilato a C
Sigla 2	asolato, scalanatura 17mm
Produttore	OBO
Dimensione	500x35x18
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	10
Unità	Pezzo
Peso	35,5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello	0,9164 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Profilato CML3518, scanalatura 17 mm, FS, asolato

Codice articolo: 1104306

Misure

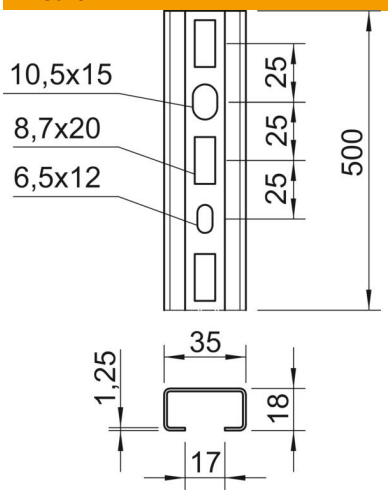

Lunghezza	500 mm
Larghezza	35 mm
Altezza	18 mm
Dimensione L	500 mm

Dati tecnici

Separabile	no
Tipo della foratura	Forato sul retro
Versione	Profilo semplice
Distanza da centro foro	25 mm
Mantenimento funzionale	sì
Spessore materiale	1,25 mm
Con foratura	sì
Con dentatura	no
Forma del profilato	Profilato a C
Acciaio inossidabile, decapato	no
Larghezza asola	17 mm
Valore statico A	0,88 cm²
Valore statico Iy	0,41 cm
Valore statico Iz	1,81 cm
Valore statico Wy	0,41 cm²
Valore statico Wz	1,03 cm²