

Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione C25-B+C 1

Codice articolo: 5095606



Limitatore di sovratensione per l'uso tra conduttore neutro (N) e conduttore di protezione (PE). 103/5000

Adatto per l'uso in combinazione con:


- CombiController tipo V 25-B + C
- SurgeController tipo V 20-C
- * Cartuccia singola



Dati anagrafici

Codice articolo	5095606
Tipo	C 25-B+C 1
Sigla 1	Spinterometro NPE
Sigla 2	compresa la parte inferiore
Produttore	OBO
Dimensione	255V
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	12,5 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	0,462 kg COe / 1 Pezzo

Misure

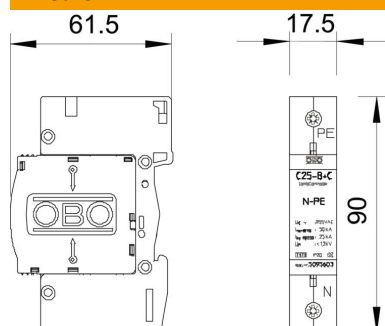


Scheda tecnica

Limitatore di sovratensione C25-B+C 1

Codice articolo: 5095606



Dati tecnici



Corrente nominale di scarica (8/20 µs) [totale]	30 kA
Tempo di reazione	<100 ns
Scarico	no
Versione	1 polo completo, 255 V
Versione dei poli	N/PE
Larghezza di montaggio in unità modulari (TE, 17,5 mm)	1
Temperatura d'esercizio max	80 °C
Temperatura d'esercizio min.	-40 °C
Impulso di corrente da fulmine (10/350 µs)	25 kA
Impulso di corrente da fulmine (10/350 µs) [N/PE]	25 kA
Impulso di corrente da fulmine (10/350) [totale]	25 kA
Segnalazione a distanza	no
Capacità di estinzione della corrente susseguente (eff) [N-PE]	0,1 kA
Tensione massima continuativa AC	255 V
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) max	35 mm ²
Sezione rigida del conduttore (cavo pieno/a treccia) min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Corrente nominale di scarica massima (8/20 µs)	50 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs)	30 kA
Corrente nominale di dispersione (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Tensione nominale AC (50 / 60 Hz)	230 V
Forma della rete	altro
Forma della rete TN	sì
Forma della rete TN-C-S	sì
Forma della rete TN-S	sì
Forma della rete TT	sì
Classe di prova tipo 2	sì
Grado di protezione	IP20
Livello di protezione	≤1,2
Segnalazione sull'apparecchio	Nessuna
Classe di prova secondo la norma EN 61643-11	Tipo 1 + 2:
SPD secondo IEC 61643-1	classe I+II