# Scheda tecnica

## Staffa distanziatrice FS

## Codice articolo: 6015658

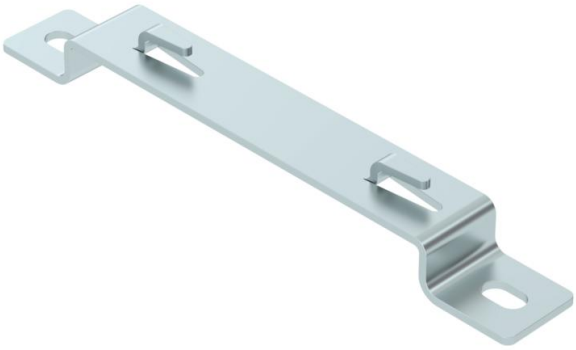

Staffa distanziatrice per l'installazione di passerelle grigliate alla parete o a pavimento.

Sulla staffa distanziatrice possono essere montati tipi di passerelle grigliate GRM con altezze laterali di 35, 55 e 105 mm.
Fissaggio senza viti della passerella grigliata sulla staffa distanziatrice.

| | |
|---|---|
| St | Acciaio |
| FS | zincato in continuo |

### Dati anagrafici

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6015658 |
| Sigla 1 | Staffa distanziatrice |
| Sigla 2 | per passerella grigliata |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | B150mm |
| Colore | zinco |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | zincato in continuo |
| Norma per superfici | DIN EN 10346 |
| Unità VK più piccola | 20 |
| Unità | Pezzo |
| Peso | 17,4 kg |
| Unità di peso | kg/100 Pz. |

# Scheda tecnica

## Staffa distanziatrice FS

## Codice articolo: 6015658

### Misure

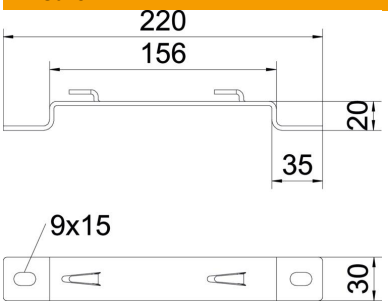


| | |
|---|---|
| Altezza | 20 mm |
| Altezza | 0,79 in |
| Dimensione A | 30 mm |
| Dimensione B | 156 mm |
| Dimensione L | 220 mm |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione | Staffa a parete e a soffitto profilo trapezoidale |
| Adatto per passerelle grigliate | sì |
| Adatto per passerelle portacavi | no |
| Adatto per passerelle | no |
| Fissaggio canali | Nasello di supporto |