

Scheda tecnica

Coperchio per montaggio distanziato A2

Codice articolo: 6051192



Coperchio per montaggio distanziato. Non idoneo per le passerelle a traversini SLM ed SLS.

I distanziali devono essere ordinati separatamente, per 3 m utilizzare l'articolo 6065475, per passerelle asolate e a traversini utilizzare l'articolo 6065477.

Con l'impiego di coperchi in ambienti esterni devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.



A2 Acciaio legato, INOX 1.4301

2B non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Codice articolo | 6051192 |
| Sigla 1 | Coperchio install. rialzata |
| Sigla 2 | senza staffa distanziale |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 230x3000 |
| Materiale | Acciaio, INOX 1.4301 |
| Superficie | non trattato, ulteriore trattamento |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 299,37 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |


Scheda tecnica

Coperchio per montaggio distanziato A2

Codice articolo: 6051192



Misure

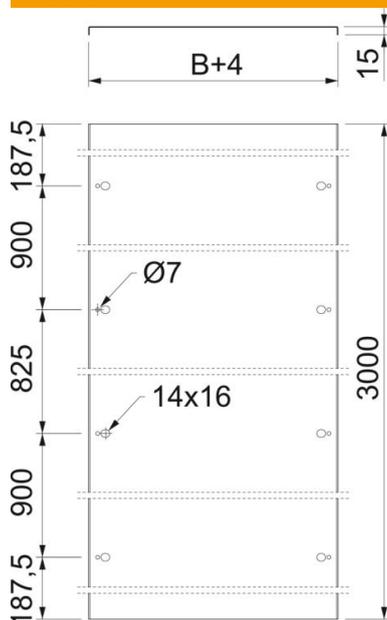

| | |
|------------------|----------|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 230 mm |
| Spessore lamiera | 1,5 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------------------|----|
| Mantenimento funzionale | no |
| Adatto per passerelle grigliate | no |
| Adatto per passerelle portacavi | sì |
| Adatto per passerelle | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |