


# Scheda tecnica

Supporto per modulo di collegamento dati, 1 modulo, Tipo A

Codice articolo: 6119202

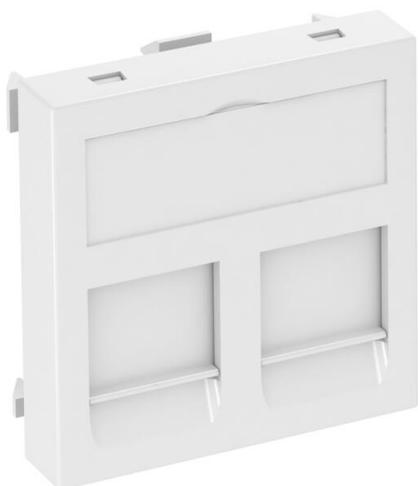

Supporto per modulo di collegamento dati con uscita dritta e chiusura per la presa di due moduli di collegamento per tecnica per dati con presa RJ45. Il fissaggio a incastro è adatto per l'incasso orizzontale e verticale dei dispositivi. Il Tipo A ha una apertura di montaggio 20,10 x 14,80 mm ed è progettato per il fissaggio diretto dei moduli di connessione dati nell'apertura di montaggio. Il supporto per connessione alle reti dati tipo A è adatto per l'alloggiamento dei seguenti moduli di collegamento dati: AMP TYCO (senza coperchio antipolvere); SL Serie 110Connect e SL Serie Toolless; Brand-Rex: moduli con finali del numero articolo...JAKS000CR e ...JAKU002; Nexans: LANmark RJ45 con clip per adattatore blu, LANmark GG45 con clip in metallo. Per l'installazione in canali di incasso apparecchi Rapid 45 e Rapid 80, colonne d'installazione ISS e sistemi sotto pavimento.

**PC** Policarbonato

## Dati anagrafici

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Codice articolo      | 6119202                  |
| Tipo                 | DTG-2A RW1               |
| Sigla 1              | Supporto presa dati      |
| Sigla 2              | 2x Tipo A, uscita dritta |
| Produttore           | OBO                      |
| Dimensione           | 45x45mm                  |
| Colore               | bianco; RAL 9010         |
| Materiale            | Policarbonato            |
| Unità VK più piccola | 1                        |
| Unità                | Pezzo                    |
| Peso                 | 1,1 kg                   |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.               |


# Scheda tecnica

Supporto per modulo di collegamento dati, 1 modulo, Tipo A


Codice articolo: 6119202



## Misure

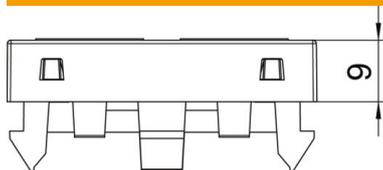

|           |       |
|-----------|-------|
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza   | 45 mm |

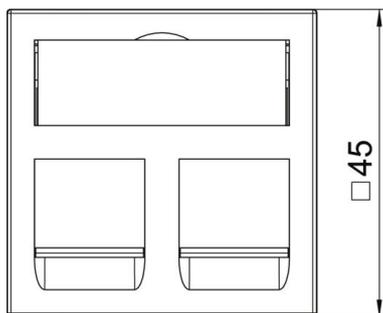

## Dati tecnici

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Numero di unità                    | 1   |
| Versione della superficie          | opaco   |
| Tipo di fissaggio                  | bloccato  |
| Campo di siglatura                 | con campo di siglatura                          |
| Priva di alogeni                   | sì  |
| Coperchio ribaltabile              | no  |
| Morsetto da lampadario             | no  |
| Con scritta                        | no  |
| Con protezione antipolvere         | sì  |
| Apertura di montaggio              | Tipo A  |
| Grado di protezione                | IP20  |
| Profondità                         | 9 mm  |
| Ghiera                             | no  |
| Trasparente                        | no  |
| Uso                                | Dispositivo collegamento dati                   |
| Possibilità di scarico di trazione | no  |
| Assortimento                       | Elemento base con piastra di copertura centrale |