Scheda tecnica

Tassello parete cava Easy

Codice articolo: 3498774

Tassello Easy per soffitti a cava di lastre di calcestruzzo precompresso. Stringendo la vite o il dado, il cono viene rilasciato dal manicotto di ancoraggio e inserito in esso. In questo modo il tassello si espande nella camera cava e crea un accoppiamento. L'ancoraggio può anche essere usato se l'area di espansione non si trova in una camera cava.

Il fissaggio del componente può avvenire con viti e aste filettate tradizionali. Autorizzazione generale dell'ispettorato all'edilizia Z-21.1-1785 del DIBt di Berlino, compresa la sollecitazione a carichi e incendi fino ad una durata di resistenza al fuoco di 120 minuti.

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici

Codice articolo	3498774
Tipo	Easy M10
Sigla 1	Tassello parete cava Easy
Produttore	OBO
Dimensione	M10
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	25
Unità	Pezzo
Peso	3,32 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.

Scheda tecnica

Tassello parete cava Easy

Codice articolo: 3498774

Misure

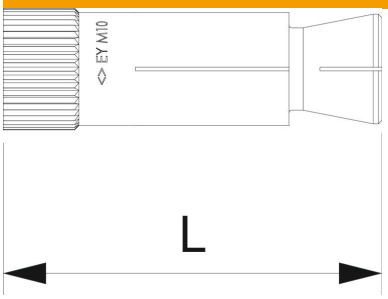

Lunghezza	53 mm
Dimensione L	53 mm

Dati tecnici

Profondità dei fori	60 mm
Diametro della foratura min.	16 mm
Filettatura	M10
Filettatura metrica	10
Con filettatura	sì
Con viti	no