


Scheda tecnica

Profilato di montaggio e sospensione FESP L BK, asolato

Codice articolo: 7104960

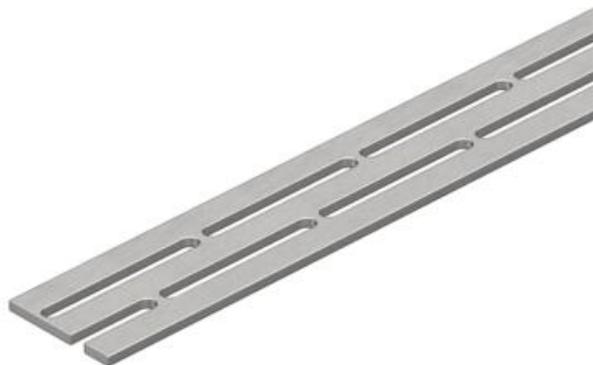

Profilato montaggio e sospensione, asolato, utilizzato con passerelle per impianti navali SL 62 per la realizzazione di strutture portanti e di sospensione. Il profilo del longherone è disponibile su richiesta anche in acciaio grezzo.




St Acciaio

BK non trattato

Dati anagrafici

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Codice articolo | 7104960 |
| Sigla 1 | Profilato di sospensione |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 50x3000x4 |
| Materiale | Acciaio |
| Super- ficie | non trattato |
| Norma per superfici | |
| Unità VK più piccola | 3 |
| Unità | Metro |
| Peso | 116 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |

Misure

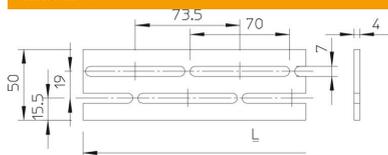

| | |
|------------------|----------|
| Lunghezza | 3.000 mm |
| Larghezza | 50 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Spessore lamiera | 4 mm |

Dati tecnici

| | |
|---------------------|----------------|
| Forma del profilato | profilo piatto |
|---------------------|----------------|