Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES4

Codice articolo: 7405145

Modulo apparecchi con cursore di arresto fino a 6 dispositivi Modul 45 in 2 supporti universali UT3, inserto nel sistema di canali e nel sistema a pavimento in ambienti interni.
Apertura per rivestimento pavimento nel coperchio ribaltabile preimpostato su 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 3, 8 o 10 mm.
Adatta per: supporti universali made by OBO UT3; box a standard italiano GT I4; supporti prese CEE.
Torretta a scomparsa con cursore di arresto, 8 moduli per l'installazione del supporto di montaggio MT4. È possibile installare 2 piastre di copertura APMT2.

Spessore rivestimento pavimento 5 mm, in caso di necessità regolabile anche su 3, 8 o 10 mm.

PA Poliammide

Dati anagrafici

Codice articolo	7405145
Tipo	GES4-2U10T 7011
Sigla 1	Modulo apparecchi
Sigla 2	per montaggio universale
Produttore	OBO
Dimensione	222x222x65
Colore	Grigio ferro; RAL 7011
Materiale	Poliammide
Unità VK più piccola	1
Unità	Pezzo
Peso	114 kg
Unità di peso	kg/100 Pz.
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,5932 kg COe / 1 Pezzo

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES4

Codice articolo: 7405145

Misure

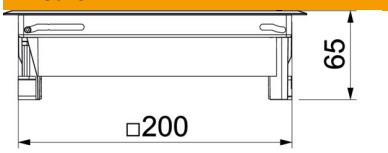

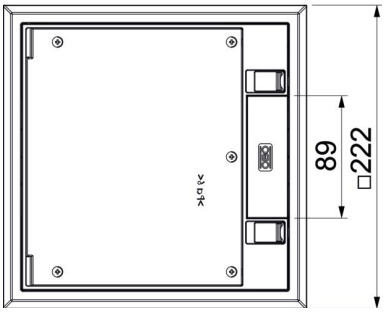

Lunghezza	222 mm
Larghezza	222 mm
Altezza	65 mm

Dati tecnici

Numero degli apparecchi installabili	6
Numero di moduli apparecchi	2
Versione	quadrato
Versione uscita cavo	Uscita cavi orientabile
Telaio di protezione rivestimento	sì
Trattamento del pavimento	asciutto
Possibilità di incasso della guarnizione	no
Altezza massetto min.	73 mm
Altezza pavimento min.	73 mm
Adatto per incasso nel pavimento doppio	sì
Adatto per condotti sotto pavimento chiusi a filo battuto	no
Adatto per condotti sotto battuto coperti dal massetto	sì
Adatto per incasso in intercapedini del pavimento	sì
Adatto per trattamento con lavaggio bagnato	no
Adatto per scatola da incasso	250/350
Adatto per condotti sotto battuto	sì
Porta apparecchi per l'installazione di scatola porta apparecchi	sì
Lunghezza esterna	222 mm
Lunghezza di montaggio	201 mm
Con scanalatura rivestimento	sì
Dimensione nominale per torretta	4
Versione telaio	Telaio protezione
Grado di protezione (IP) con coperchio aperto	IP20
Grado di protezione (IP) con coperchio chiuso	IP40

Scheda tecnica

Torretta a scomparsa GES4

Codice articolo: 7405145

Dati tecnici

Grado di protezione IK-Code	IK08
Versione per carichi pesanti	no
Tipo di sistema di installazione	UT3
Carico verticale, grande superficie	fino a 3.000 N
Carico verticale, piccola superficie	fino a 2.000 N
Omologazioni	VDE
Meccanismo di apertura	Blocco a scorrimento
Spessore rivestimento pavimento	5 mm
Floor covering thickness max.	10 mm