

# Scheda tecnica

Adattatore raccordo a T, per canale incasso apparecchi Rapid 45-2, tipo 53130

Codice articolo: 6113304



Adattatore per raccordo a T per la creazione di una diramazione di 90°.



Polycarbonato/Acrlitrile Butadiene Stirolo

## Dati anagrafici

|                                            |                                            |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice articolo                            | 6113304                                    |
| Tipo                                       | GK-TR53130AL                               |
| Sigla 1                                    | Derivazione a T                            |
| Sigla 2                                    | per Rapid 45-2, 2 scomparti                |
| Produttore                                 | OBO                                        |
| Dimensione                                 | 190x52x56                                  |
| Colore                                     | alluminio                                  |
| Materiale                                  | Polycarbonato/Acrlitrile Butadiene Stirolo |
| Unità VK più piccola                       | 1                                          |
| Unità                                      | Pezzo                                      |
| Peso                                       | 3,514 kg                                   |
| Unità di peso                              | kg/100 pz.                                 |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 0,3423 kg CO2e / 1 Pezzo                   |


# Scheda tecnica

Adattatore raccordo a T, per canale incasso apparecchi Rapid 45-2, tipo 53130

Codice articolo: 6113304



## Misure

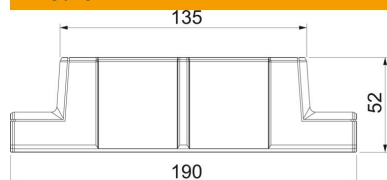

|           |         |
|-----------|---------|
| Lunghezza | 190 mm  |
| Larghezza | 52 mm   |
| Altezza   | 55,5 mm |

## Dati tecnici

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Numero delle parti superiori            | 1                      |
| Versione                                | Pezzo stampato calotta |
| per larghezza canale                    | 130 mm                 |
| per altezza canale                      | 53 mm                  |
| Priva di alogeni                        | sì                     |
| Fascetta fermacavo                      | no                     |
| Giunto per canali                       | no                     |
| Tipo di montaggio delle parti superiori | globale                |
| Foro di montaggio nel pavimento         | no                     |
| Larghezza della parte superiore         | 0 mm                   |
| Larghezza della parte superiore 2       | 0 mm                   |
| Larghezza della parte superiore 3       | 0 mm                   |
| Conformità ROHS                         | sì                     |
| Grado di protezione                     | IP40                   |
| Pellicola protettiva                    | no                     |
| Grado di protezione IK-Code             | IK08                   |
| Simmetrico                              | no                     |
| Range di temperatura di esercizio max   | 60 °C                  |
| Range di temperatura di esercizio min.  | -15 °C                 |