


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 55 FT

Codice articolo: 6001428

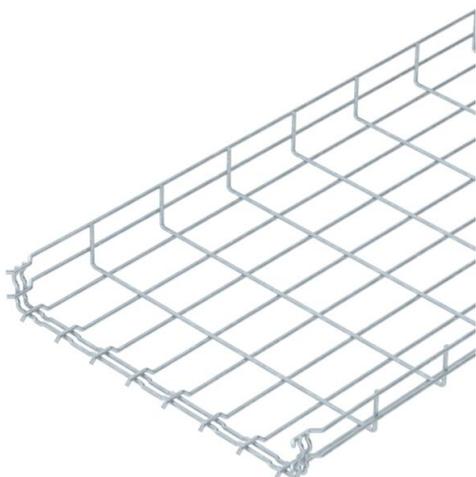

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 55 mm. Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, le due estremità vengono semplicemente inserite l'una nell'altra. La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione GRM 55/50 = 20 x 100 mm). Schermatura elettromagnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

Certificazione UL-CSA.



**St** Acciaio

**FT** zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| Codice articolo                           | 6001428                        |
| Sigla 1                                   | Passerella grigliata GRM       |
| Produttore                                | OBO                            |
| Dimensione                                | 55x400x3000                    |
| Colore                                    | zincato                        |
| Materiale                                 | Acciaio                        |
| Superficie                                | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                       | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                      | 3                              |
| Unità                                     | Metro                          |
| Peso                                      | 245 kg                         |
| Unità di peso                             | kg/100 m                       |
| Impronta CO (GWP) dalla culla al cancello | 4,974 kg COe / 1 Metro         |


# Scheda tecnica

## Passerella grigliata GR-Magic® 55 FT

Codice articolo: 6001428



### Misure

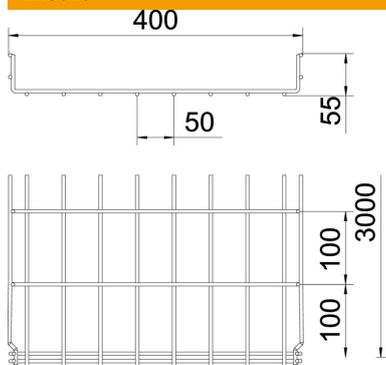


|              |          |
|--------------|----------|
| Lunghezza    | 3.000 mm |
| Larghezza    | 400 mm   |
| Larghezza    | 15,75 in |
| Altezza      | 55 mm    |
| Altezza      | 2,17 in  |
| Dimensione B | 400 mm   |
| Dimensione H | 58 mm    |

### Dati tecnici

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Versione connettore                       | connettore integrato      |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio    | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                   | sì                        |
| Separatore integrato                      | senza                     |
| Sezione utile                             | 175 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                             | 17500 mm <sup>2</sup>     |
| Forma del profilato                       | Forma a U                 |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no                        |
| Connettore senza viti                     | sì                        |
| Versione a grande portata                 | no                        |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II                   |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | Fissaggio a scatto        |

### Carichi

|   |           |
|---|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 2,5 m     |
| Distanza tra gli appoggi 1,0 m            | 0,9 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 0,6 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 0,3 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 0,25 kN/m |

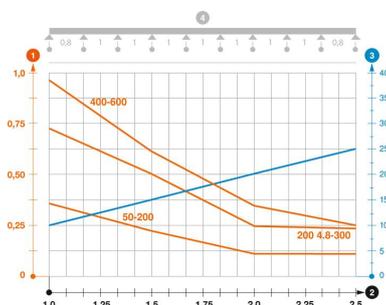

### Diagramma di carico passerella grigliata GR-Magic tipo GRM 55

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/condotto in mm
  - Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi