

# Scheda tecnica

## Coperchio per montaggio distanziato

Art. n. 6051212



Coperchio per montaggio distanziato. Non idoneo per le passerelle a scaletta SLM ed SLS.

I distanziali devono essere ordinati separatamente, per 3 m con il numero di articolo 6065475 per passerelle e passerelle a scaletta e il numero di articolo 6065477 per sistemi a grande portata.

Con l'impiego di coperchi all'esterno devono essere prese misure supplementari contro gli effetti del vento.




|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| <b>VA</b> | Acciaio legato,<br>INOX 1.4571      |
| <b>2B</b> | non trattato, ulteriore trattamento |

### Dati anagrafici

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Art.-N.                 | 6051212                               |
| Tipo                    | DRL FAM 330 A4                        |
| Sigla 1                 | Coperchio rettilineo                  |
| Sigla 2                 | senza staffa distanziale              |
| Produttore              | OBO                                   |
| Dimensione              | 330x3000                              |
| Materiale               | Acciaio legato INOX, materiale 1.4571 |
| Abbreviazione materiale | A4                                    |
| Superficie              | non trattato, ulteriore trattamento   |
| Acronimo superficie     | 2B                                    |
| Unità di vendita minima | 3 m                                   |
| Peso                    | 417,14 kg/100 m                       |

### Dati tecnici

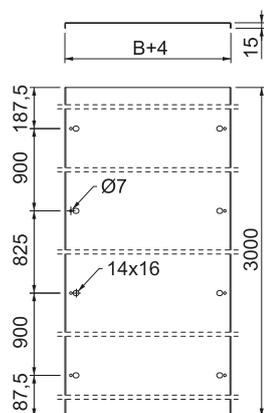

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Lunghezza                             | 3.000,00 mm                         |
| Larghezza                             | 330,00 mm                           |
| Spessore della lamiera                | 1,50 mm                             |
| Adatto per passerelle                 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Adatto per passerelle grigliate       | <input type="checkbox"/>            |
| Adatto per passerelle portacavi       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Adatto per il mantenimento funzionale | <input type="checkbox"/>            |
| Acciaio inossidabile, decapato        | <input type="checkbox"/>            |