

# Scheda tecnica

## Staffa a soffitto TP

Art. n. 6365922

OBO  
BETTERMANN



Staffa a soffitto e a parete TP con morsetti per il fissaggio senza viti di passerelle a filo.

Se la staffa viene fissata direttamente alla parete o al soffitto, per motivi di stabilità, è sempre necessario utilizzare il distanziatore del tipo DS 4.

Altezza laterale massima del sistema portacavi 60 mm.




**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

Art.-N.	6365922
Tipo	TPDG 245 FS
Sigla 1	Staffa a parete e a soffitto
Sigla 2	per passerella a rete
Dimensione	B245mm
Materiale	Acciaio
Abbreviazione materiale	St
Superficie	zincato in continuo
Superficie secondo DIN	DIN EN 10346
Acronimo superficie	FS
Unità di vendita minima	5 Pezzi
Peso	67,00 kg/100 Pz.

### Dati tecnici

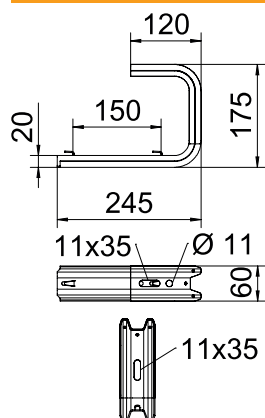

Larghezza	245,00 mm
Dimensione B	245,00 mm
Dimensione L	150,00 mm
Versione	Staffa di sospensione (staffa C)
F in soffitto	0,80 kN
F in kN Parete	0,87 kN
per larghezza	200,00 - 200,00 mm
Adatto per larghezza passerelle/scale	200,00 mm
Adatto per il mantenimento funzionale	<input type="checkbox"/>
Adatto per passerelle	<input type="checkbox"/>
Adatto per passerelle portacavi	<input type="checkbox"/>
Adatto per passerelle grigliate	<input checked="" type="checkbox"/>

# Scheda tecnica

Staffa a soffitto TP

Art. n. 6365922



## Dati tecnici

carico ammesso:

Tassello cons. F 1,65	1,65 kN
Tassello cons. F 3,57	3,57 kN

# Scheda tecnica

Staffa a soffitto TP

Art. n. 6365922



## Dati tecnici

carico ammesso:

# Scheda tecnica

Staffa a soffitto TP

Art. n. 6365922



## Dati tecnici

carico ammesso: