

# Scheda tecnica

Curva piana, per canale di tipo LKM 80080

Codice articolo: 6248328



Curva piana incluso coperchio per deviazione di direzione dei canali LKM. Compensazione equipotenziale tra l'elemento inferiore e superiore senza ulteriori mezzi ausiliari.



St

Acciaio

FS

zincato in continuo

## Dati anagrafici

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Codice articolo      | 6248328             |
| Sigla 1              | Curva piana         |
| Sigla 2              | con coperchio       |
| Produttore           | OBO                 |
| Dimensione           | 80x80mm             |
| Materiale            | Acciaio             |
| Superficie           | zincato in continuo |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346        |
| Unità VK più piccola | 1                   |
| Unità                | Pezzo               |
| Peso                 | 80 kg               |
| Unità di peso        | kg/100 Pz.          |


# Scheda tecnica

Curva piana, per canale di tipo LKM 80080

Codice articolo: 6248328



## Misure

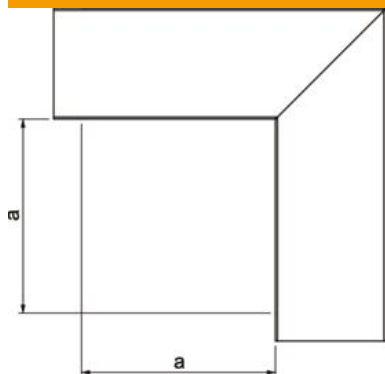

|              |        |
|--------------|--------|
| Lunghezza    | 140 mm |
| Larghezza    | 80 mm  |
| Altezza      | 80 mm  |
| Dimensione a | 140 mm |

## Dati tecnici

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Versione                               | Parte inferiore e parte superiore |
| Tipo di fissaggio                      | Perforazione di base              |
| Mantenimento funzionale                | no                                |
| per dimensione canale                  | 80 x 80                           |
| Priva di alogeni                       | sì                                |
| Altezza canale min.                    | 80 mm                             |
| Profondità del canale                  | 80 mm                             |
| Grado di protezione                    | IP30                              |
| Pellicola protettiva                   | no                                |
| Grado di protezione IK-Code            | IK10                              |
| Range di temperatura di esercizio max  | 90 °C                             |
| Range di temperatura di esercizio min. | -5 °C                             |
| Area ad angolo min.                    | 90 mm                             |